

Основные характеристики продукта

Круглосуточное наблюдение

Встроенная инфракрасная подсветка и автоматический ICR-фильтр обеспечивают четкое изображение даже в полной темноте

Обнаружение движения и детектор уровня звука

Уведомления со снимками и видеоклипами по электронной почте о движении или звуковом сигнале вблизи камеры

Поддержка облачного сервиса mydlink

Удаленный просмотр и управление камерой с мобильного устройства или через Web-сайт mydlink



DCS-935L

Беспроводная облачная сетевая HD-камера с поддержкой ночной съемки

Характеристики

Камера

- CMOS-сенсор высокого разрешения (HD) обеспечивает превосходное качество изображения
- Встроенная инфракрасная подсветка для видеонаблюдения в полной темноте
- Широкоугольный объектив для наблюдения за большой площадью

Безопасность

- Настраиваемые окна для обнаружения движения
- Детектор уровня звука
- Отправка уведомлений со снимками или видеоклипами по электронной почте

Простота использования

- Стандарт беспроводной связи 802.11ac обеспечивает легкую установку камеры в любом месте
- Обратная совместимость со стандартами 802.11b/g/n
- Поддержка WPS для легкого беспроводного подключения
- Поддержка UPnP и DDNS

Сервис mydlink

- Поддержка сервиса mydlink обеспечивает удаленный доступ к камере в любое время и в любом месте
- Просмотр и управление камерой через Web-сайт mydlink
- Поддержка приложений mydlink Lite и mydlink+ для удаленного просмотра на мобильном устройстве

Беспроводная сетевая HD-камера DCS-935L обеспечивает легкое и удобное видеонаблюдение за домом вне зависимости от Вашего местонахождения. Функция обнаружения движения и детектор уровня звука позволяют Вам быть в курсе событий. Оснащенная ICR-фильтром и инфракрасной подсветкой, камера DCS-935L идеально подходит для круглосуточного видеонаблюдения. Поддержка сервиса mydlink позволяет Вам в любое время получить удаленный доступ к камере через Web-сайт mydlink или приложение на мобильном устройстве.

Круглосуточное видеонаблюдение

DCS-935L является автономной камерой, которая не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать самостоятельно, даже без компьютера. Использование камеры DCS-935L и Интернет-соединения позволяет отправлять уведомления со снимками или видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения или звука. Можно задать области обнаружения движения, например, вход в помещение, а также можно установить пороговый уровень звука, превышение которого будет фиксироваться камерой. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести видеонаблюдение в ночное время на расстоянии до 5 метров.

Высокая скорость и надежность соединения благодаря стандарту 802.11ac

При установке камеры необходимо убедиться, что при подключении к локальной сети видео будет передаваться без задержек. Поддержка 802.11ac позволяет улучшить качество передачи потокового видео за счет предоставления более широкой полосы пропускания. Кроме того, благодаря увеличенной зоне покрытия можно размещать камеру практически в любом месте.

Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink

Поддержка камерой DCS-935L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью мобильного приложения mydlink, которое позволяет осуществлять просмотр и управление камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.

DCS-935L

Беспроводная облачная сетевая HD-камера с поддержкой ночной съемки




Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> Питание/Состояние
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> Кнопка Direct Кнопка Reset Кнопка WPS
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры	
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования Фокусное расстояние: 2,38 мм Апертура: F2.4 Углы обзора: <ul style="list-style-type: none"> 78,44° (по горизонтали) 47,9° (по вертикали) 85,98° (по диагонали) 8-кратное цифровое увеличение Встроенный ICR-фильтр Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м Минимальное расстояние до объекта съемки: 434 мм Встроенный микрофон Время выдержки: от 1/7,5 до 1/24000 с
Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных Метки времени и вставки текста Настройка яркости, контраста, резкости, насыщенности цвета и оттенка Настраиваемые окна для обнаружения движения Переворот и зеркальное отображение
Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> Сжатие в форматах H.264/MJPEG Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 480, 640 x 480, 320 x 240 до 30 кадров/с
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> G.711 AAC

DCS-935L

Беспроводная облачная сетевая HD-камера с поддержкой ночной съемки

Сеть	
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none">• IPv4• ARP• TCP• UDP• ICMP• DHCP-клиент• NTP-клиент (D-Link)• DNS-клиент• DDNS-клиент (D-Link)• SMTP-клиент• FTP-клиент• HTTP-сервер• PPPoE• RTP / RTSP / RTCP• UPnP port forwarding• HTTPS для настройки• Bonjour
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">• Защита учетной записи администратора и группы пользователей• Аутентификация по паролю• Аутентификация HTTP и RTSP
Беспроводной модуль	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц и 5 ГГц)• Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2• Скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с¹ для диапазона 5 ГГц• Скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с¹ для диапазона 2,4 ГГц
Управление	
Управление событиями	<ul style="list-style-type: none">• Обнаружение движения• Детектор уровня звука• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
Удаленное управление	<ul style="list-style-type: none">• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств	<ul style="list-style-type: none">• Приложение mydlink Lite/mydlink+ для iOS и Android мобильных устройств
Системные требования	
Системные требования для Web-интерфейса	<ul style="list-style-type: none">• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3, Mac OS X 10.6 или выше• Web-браузер: Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6, Chrome 20 или выше
Физические параметры	
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 160 г ± 5%
Размеры	<ul style="list-style-type: none">• 66,8 x 84,5 x 124,85 мм

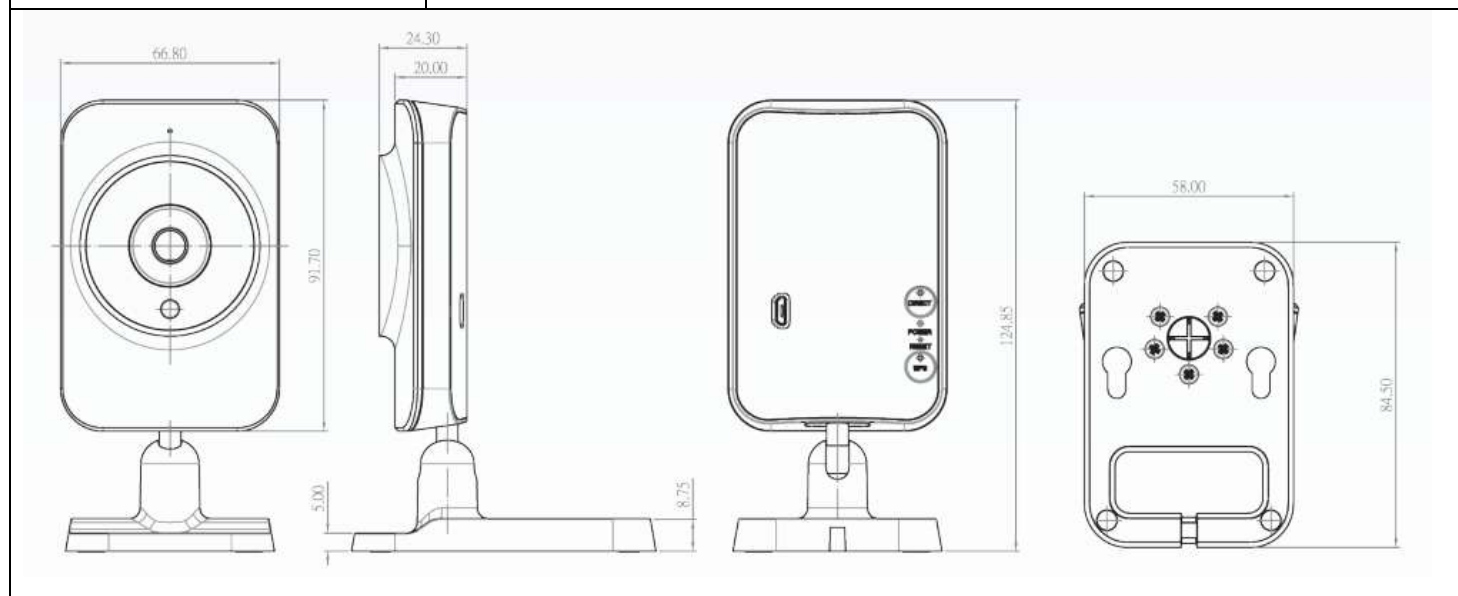

DCS-935L

Беспроводная облачная сетевая HD-камера с поддержкой ночной съемки

Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none">Адаптер питания<ul style="list-style-type: none">Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 ГцВыход: 5 В постоянного тока 1,2 А
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">Макс. 3,5 Вт ± 5%
Температура	<ul style="list-style-type: none">Рабочая: от 0⁰ до 40⁰ СХранения: от -20⁰ до 70⁰ С
Влажность	<ul style="list-style-type: none">При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)При хранении: от 20% до 80% (без конденсата)
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none">Сетевая камера DCS-935LАдаптер питания с разъемом microUSBКраткое руководство по установкеГарантийный талонКомплект для монтажа	
Прочее	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none">CECE LVDFCC Class BC-Tick
Информация для заказа	
<i>Наименование изделия</i>	<i>Описание</i>
DCS-935L	Беспроводная облачная сетевая HD-камера с поддержкой ночной съемки

¹ Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.

Обновлено 01/09/2014

D-Link[®]
Building Networks for People

Характеристики могут быть изменены без уведомления.
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.