

Основные характеристики

Круглосуточное видеонаблюдение

Установите круглосуточное видеонаблюдение благодаря широкоугольному объективу с углом обзора 180° и поддержке ночной съемки

Высокое качество видео

Съемка в HD-качестве с разрешением 720p позволяет отображать все необходимые детали, а уведомления со снимками и видеоклипами, полученные благодаря датчикам обнаружения движения и звука, могут быть отправлены на электронную почту

Поддержка облачного сервиса mydlink

Поддержка облачного сервиса mydlink обеспечивает удаленный просмотр и управление камерой с мобильного устройства или через Web-сайт mydlink



DCS-960L

Беспроводная облачная сетевая HD-камера с углом обзора 180° и поддержкой ночной съемки

Характеристики

Камера

- 1/2,7-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения
- Широкоугольный объектив с аппаратным устранением искажений для четкой съемки целой комнаты
- Встроенная инфракрасная подсветка для съемки при низком уровне освещенности или в полной темноте

Безопасность

- Настраиваемые окна обнаружения движения
- Детектор уровня звука
- Отправление уведомлений со снимками или видеоклипами по электронной почте или запись на карту microSD

Простота использования

- Стандарт беспроводной связи 802.11ac обеспечивает легкую установку камеры в любом месте
- Обратная совместимость со стандартами 802.11n/g/a
- Поддержка WPS для легкого беспроводного подключения
- Поддержка UPnP и DDNS

Сервис mydlink

- Поддержка сервиса mydlink обеспечивает удаленный доступ к камере в любое время и в любом месте
- Просмотр и управление камерой через Web-сайт mydlink
- Поддержка приложений mydlink Lite и mydlink+ для удаленного просмотра на мобильном устройстве

Беспроводная облачная сетевая HD-камера с углом обзора 180° и поддержкой ночной съемки DCS-960L оборудована широкоугольным объективом, предоставляющим полный обзор комнаты в разрешении 720p. Благодаря возможности настройки положения корпуса установка камеры на потолке не представляет проблем, а встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение. С помощью мобильного приложения mydlink Вы можете в любое время получить удаленный доступ к камере.

Угол обзора 180°

Камера DCS-960L оснащена широкоугольным объективом, обеспечивающим угол обзора 180°. Технология устранения искажений позволяет получить четкое изображение, а HD-сенсор с разрешением 720p обеспечивает детализированную съемку.

Круглосуточное видеонаблюдение

В дневное время ICR-фильтр камеры отсекает инфракрасный спектр излучения света, препятствующий получению нормального изображения, максимально корректируя при этом цветопередачу. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий диапазон излучения для видеонаблюдения, и вместе с инфракрасной подсветкой (до 5 метров) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

Обнаружение движения и распознавание звука

Камера поддерживает обнаружение движения в заданной области наблюдения и возможность установки порогового значения звукового фона, превышение которого будет фиксироваться. При срабатывании детектора движения или звука на электронную почту будут приходить уведомления со снимками или видеоклипами.

Высокая скорость и надежность соединения благодаря стандарту 802.11ac

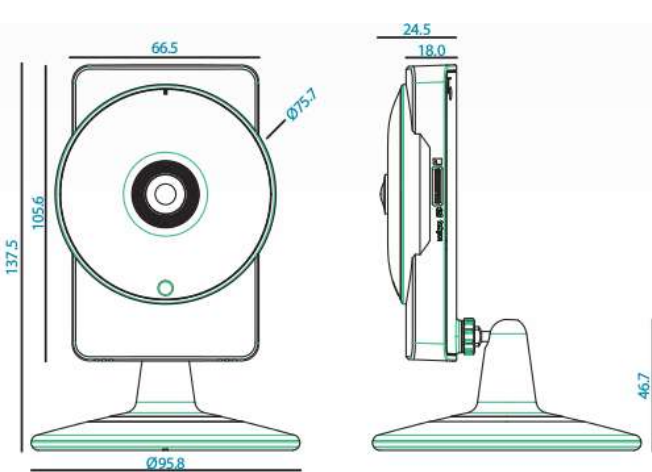
При установке камеры необходимо убедиться, что при подключении к локальной сети видео будет передаваться без задержек. Поддержка 802.11ac позволяет улучшить качество передачи потокового видео за счет предоставления более широкой полосы пропускания. Кроме того, благодаря увеличенной зоне покрытия камеру можно размещать практически в любом месте.

Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink

Поддержка камерой DCS-960L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким и удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью приложения, которое позволяет осуществлять просмотр и управление камерой с планшета ПК или мобильного телефона.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • Слот для карты microSD²
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • Питания/состояния
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> • Кнопка WPS • Кнопка Reset
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> • Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры	
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2,7-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 1,72 мм • Апертура: F2.0 • Минимальное расстояние до объекта: 500 мм • Углы обзора: <ul style="list-style-type: none"> - 180° (по горизонтали) - 120° (по вертикали) - 180° (по диагонали) • Минимальное освещение: <ul style="list-style-type: none"> - Цветной режим: 0,5 люкс - Черно-белый режим: 0,1 люкс - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Встроенный ICR фильтр • 8-кратное цифровое увеличение • Устранение искажений изображения • Встроенный микрофон
Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Настройка яркости, контраста, резкости, насыщенности цвета и оттенка • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Метки времени и вставки текста
Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> • Сжатие в форматах H.264/MJPEG • JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> • 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 до 30 кадров/с
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • G.711
Сеть	
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP-сервер • PPPoE • RTP, RTSP, RTCP • UPnP Port Forwarding • HTTPS для настройки • Bonjour
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP
Беспроводной модуль	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11ac/n/g/a с шифрованием WEP/WPA/WPA2 • Работа в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц • Скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с¹ для диапазона 5 ГГц
Управление	
Управление событиями	<ul style="list-style-type: none"> • Обнаружение движения • Обнаружение звука

Беспроводная облачная сетевая HD-камера с углом обзора 180° и поддержкой ночной съемки

	<ul style="list-style-type: none"> Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
Удаленное управление	<ul style="list-style-type: none"> Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств	<ul style="list-style-type: none"> Приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch, мобильных устройств на базе Android и Windows Phone Приложение mydlink+ для iPad и мобильных устройств на базе Android
Системные требования	
Системные требования для Web-интерфейса	<ul style="list-style-type: none"> Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10 или Mac OS X 10.7 или выше Web-браузер: Internet Explorer 8, Firefox 12, Safari 6 или выше
Физические параметры	
Вес	<ul style="list-style-type: none"> 165 г ±5%
Размеры	 <ul style="list-style-type: none"> 137,5 x 95,8 x 95,8 мм
Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> 5 В постоянного тока, 2 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> Макс. 4,8 Вт ±5%
Температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от 0 до 40°C Хранения: от -20° до 70°C
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от 20% до 80% (без конденсата) Хранения: от 20% до 80% (без конденсата)
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> Сетевая камера DCS-960L Подставка камеры Адаптер питания Комплект для монтажа Гарантийный талон Краткое руководство по установке Карточка быстрой установки 	
Прочее	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> CE CE LVD FCC Class B ICES C-Tick
Информация для заказа	

Беспроводная облачная сетевая HD-камера с углом обзора 180° и поддержкой ночной съемки

Модель	Описание
DCS-960L	Беспроводная облачная сетевая HD-камера с углом обзора 180° и поддержкой ночной съемки

¹Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.

²Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC ниже v3.01. Камера не совместима с картами v4.x

Обновлено 26/10/2015