



DCS-5610 ИНТЕРНЕТ-КАМЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ PoE

ПОДДЕРЖКА PoE

Встроенный интерфейс 802.3af PoE обеспечивает простую и эффективную по стоимости установку.

ПОВОРОТ/НАКЛОН/УВЕЛИЧЕНИЕ

Мониторинг в режиме высокого разрешения с увеличенной областью обзора, благодаря использованию функций наклона/поворота, оптическому увеличению в 2,6 раз и 4-кратному цифровому увеличению.¹

ВИДЕОЗАПИСЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДВИЖЕНИЯ

Начало записи и отправка уведомления по электронной почте при обнаружении движения.

МОЩНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ

Благодаря высокой производительности и низкой стоимости система IP-наблюдения является лучшим решением по сравнению с обычными камерами безопасности кабельного телевидения (CCTV). При производстве DCS-5610 используется технология Sony VGA Progressive Scan CCD, обеспечивающая высокое качество изображения. Также достигается высокое качество сжатия видео в форматах MPEG-4 и MJPEG. Благодаря встроенному Samba-клиенту, нет необходимости подключать данную IP-камеру непосредственно к компьютеру или использовать другое аппаратное и программное обеспечение для захвата и передачи изображений.

ПОДДЕРЖКА ПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА И PoE

Для осуществления эффективного наблюдения внутри помещения и за его пределами эта камера оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE, что облегчает процесс установки и в то же время дает возможность поместить камеру там, где это необходимо. Помимо этого, устройство оснащено портом 10/100Base-TX Ethernet для подключения к сети Ethernet или к широкополосному Интернет через шлюз или маршрутизатор. Получить доступ к камере и просмотреть с нее изображение можно из любой точки в сети.

ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕТКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОД РАЗЛИЧНЫМИ УГЛАМИ ОБЗОРА

Оборудованная светочувствительными линзами, эта камера способна снимать видео даже в комнате с минимальным освещением. Она оснащена функцией наклона/поворота для просмотра изображений под различными углами, а также оптическим увеличением для лучшего удаленного мониторинга. DCS-5610 обеспечивает высококачественную передачу видео в реальном времени в формате MPEG-4 и JPEG с разрешением VGA/QVGA/QQVGA, обеспечивающим доставку 30 фреймов в секунду, включая передачу аудио-данных. DCS-5610 поддерживает работу с браузерами Netscape, Mozilla и Opera (QuickTime для MPEG4).

ПРОСМОТР LIVE VIDEO С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 3G²

Данная камера позволяет просматривать Live Video с совместимого мобильного телефона или КПК с видеоплеером 3G. В зоне обслуживания сервиса 3GPP пользователи получают возможность осуществлять удаленный мониторинг в реальном времени за домом или офисом.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Также можно осуществлять запись изображения вручную или в соответствии с установленным расписанием. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий. Программное обеспечение D-View Cam позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях. Камера поддерживает функцию Universal Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами Windows XP/ME/Vista автоматически распознавать камеры и добавлять их в сеть. Подписавшись на один из бесплатных сервисов Dynamic DNS, можно присвоить камере легко запоминаемое доменное имя (например, mycamera.dlinkdns.com). Это даст возможность пользователям получать доступ к камере, даже не зная ее реального IP-адреса.



Характеристики

ПОДДЕРЖКА СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ

+ TCP/IP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS, PPPoE, ICMP, Samba-клиент

ВСТРОЕННЫЕ СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

+ Порт 10/100BASE-TX Ethernet

ПОДДЕРЖКА ВИДЕО-АЛГОРИТМОВ

+ Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
+ Сжатие видео с использованием формата MPEG4 Simple Profile
+ Поддержка MPEG4/MJPEG

ВИДЕО-РАЗРЕШЕНИЕ

+ 176 x 144 - до 30 кадров/сек
+ 320 x 240 - до 30 кадров/сек
+ 640 x 480 - до 30 кадров/сек

ФУНКЦИОНАЛ ВИДЕО

+ Настройка качества и размера изображения
+ Метки времени и вставка текста
+ 3 окна для настройки обнаружения движения
+ Переворот и зеркальное отображение изображения

БИТОВАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ ВИДЕО

От 20К до 4М

СПЕЦИФИКАЦИЯ КАМЕРЫ

+ Сенсор Sony Progressive Color CCD
+ 1 Лк@ F1.9
+ AGC/AWB/AES
+ Электронный затвор: от 1/60 до 1/15000 сек.
+ Линза: 2,8~7,3мм, F1,9~200
+ Угол обзора 35.8°~92.2°

ПОВОРОТ/НАКЛОН/УВЕЛИЧЕНИЕ

+ Угол поворота: +/- 150°
+ Угол наклона: От +90° до -45°
+ Оптическое увеличение: 2.6x
+ Цифровое увеличение: 4x

LAN

+ IEEE 802.3
+ IEEE 802.3u
+ Поддержка режима полного дуплекса
+ Поддержка управления потоком 802.3x в режиме полного дуплекса
+ Поддержка IEEE 802.3af (PoE)

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНДИКАТОРЫ

2 цвета индикатора

ПИТАНИЕ НА ВХОДЕ

+ 12В постоянного тока 1,5А
+ Через внешний адаптер питания 100 - 240В переменного тока 50/60Гц 0,4А

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

6Вт

РАЗМЕРЫ

104X 103,5 X 118 мм

ВЕС

319 г

АУДИО

+ GSM-AMR/MPEG-4 AAC
+ Поддержка подавления звука

МИКРОФОН

+ Направленность: всенаправленный
+ Частота: от 50 до 16000Гц
+ Соотношение сигнал/шум: более 58дБ

БЕЗОПАСНОСТЬ

+ Защита групп администратора и пользователя
+ Аутентификация паролем

ФУНКЦИИ ПО НАБЛЮДЕНИЯ

+ Удаленное управление до 32 камерами
+ Просмотр изображения с 32 камер на одном экране
+ Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
+ Опция записи изображения по срабатыванию датчика движения или вручную

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

- + Настройка доступна через Web-браузер
- + Полученные снимки и клипы могут сохраняться на жестком диске или удаленном сервере через Web-браузер

НАБЛЮДЕНИЕ

- (Motion detection weekly schedule)
- + Загрузка снимков экрана/ видеоклипов по e-mail
- + Загрузка снимков экрана/ видеоклипов через FTP

СИСТЕМНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- + Операционная система: Microsoft Windows 2000, XP, Vista
- + Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Mozilla, Opera

ПОДДЕРЖКА КПК, МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- + Телефонные трубки с плеером 3GPP
- + Packet Video Player 3.0
- + QuickTime 6.5
- + Real Player 10.5
- + Windows 2000, XP

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От 0° до 40° C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

От -20° до 70° C

ВЛАЖНОСТЬ


20% - 80% без конденсата

СЕРТИФИКАТЫ

- + FCC Class B
- + CE
- + C-Tick

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- + Камера DCS-5610
- + Внешний адаптер питания
- + Кабель Ethernet кат. 5
- + Руководство по быстрой установке
- + CD-диск
- + Подставка для камеры

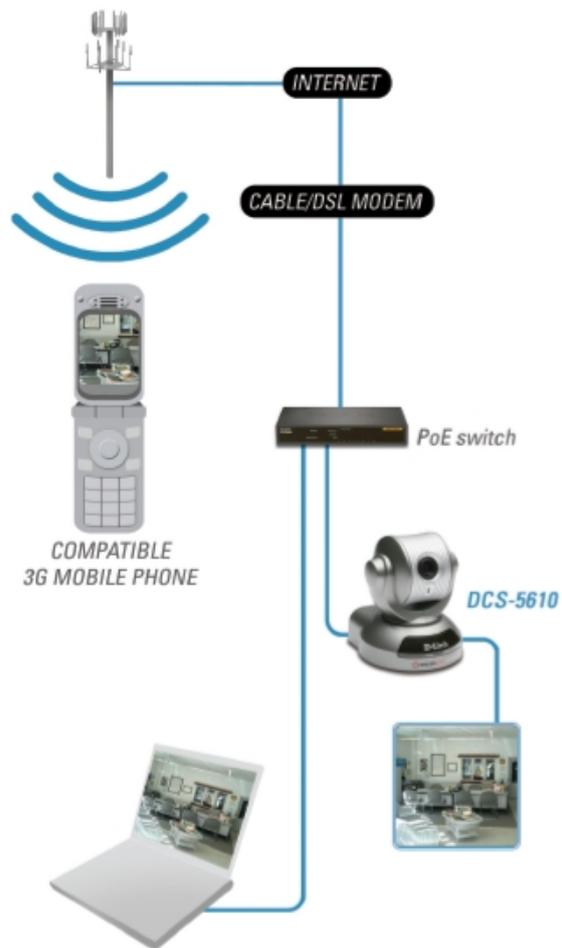

¹ 4-кратное оптическое увеличение осуществляется путем увеличения количества пикселей на выбранном участке в 4 раза

² Мобильные устройства должны иметь поддержку 3G и быть подписаны на услугу 3G у провайдера. Устройства воспроизведения должны поддерживать 3G, как, например, RealPlayer и PacketVideo.

³ Использование аудио- и видео- оборудования для записи изображения или голоса человека без предупреждения в некоторых странах запрещено. Компания D-Link не несет ответственности, если использование конечными пользователями продукции D-Link явилось нарушением каких-либо законов и правил.

Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубай)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-095-744-0099	FAX: 7-095-744-0099
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-6600-3939
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-6600-9898

Версия. 01 (Февраль 2008)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.