



DCS-6410 IP-КАМЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ PoE И ВОЗМОЖНОСТЬЮ НОЧНОЙ СЪЕМКИ

POWER OVER ETHERNET

Встроенный интерфейс 802.3af PoE обеспечивает простую и экономичную установку

КРУГЛОСУТОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

CCD-сенсор с высокой чувствительностью обеспечивает высококачественное изображение при различных условиях освещения

ПОДДЕРЖКА DUAL-STREAM

Одновременный мониторинг и запись

МОЩНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОСУТОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

IP-камера DCS-6410 с поддержкой PoE и возможностью ночной съемки разработана для круглосуточного наблюдения. Сенсор CCD (Charged-coupled Device) обеспечивает высококачественное изображение без искажений, в то время как инфракрасная подсветка обеспечивает ночной мониторинг на расстоянии до 15 метров. Всё это делает камеру DCS-6410 идеальным решением для наблюдения внутри помещений дома, в офисах и бизнес-центрах.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВИДЕО-МОНИТОРИНГ

DCS-6410 поддерживает одновременный мониторинг и запись, обеспечивая видео высочайшего качества. Оснащенная мощной системой SoC (System-on-Chip), камера обеспечивает высококачественное сжатие видео в режиме реального времени в форматах MPEG-4 и MJPEG. Бесплатное программное обеспечение D-ViewCam для осуществления записи по 32 каналам обеспечивает просмотр и запись высококачественных изображений. Благодаря встроенному Samba-клиенту, нет необходимости подключать данную IP-камеру непосредственно к компьютеру или использовать другое аппаратное и программное обеспечение для захвата и передачи изображений.

ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОД РАЗЛИЧНЫМИ УГЛАМИ ОБЗОРА

Стационарная камера DCS-6410 обеспечивает просмотр изображения под различными углами, что делает ее идеальным решением для мониторинга небольших пространств. Камера осуществляет запись в форматах сжатия MPEG-4 и MJPEG, обеспечивая разрешение D1/CIF/QCIF для повышения производительности. Изображения обладают максимальным разрешением D1 при частоте 30 кадров в секунду.

МОБИЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ¹

DCS-6410 поддерживает 3GPP мобильное наблюдение. Доступ к просмотру видео в режиме реального времени можно получить в мобильной сети 3G, используя совместимый мобильный телефон, КПК или любое другое устройство, поддерживающее протокол RTSP (Real Time Streaming Protocol). Данная функция дает возможность мобильного мониторинга домашних помещений или офисов в реальном времени.

ГИБКОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение Power over Ethernet (PoE) обеспечивает возможность незаметной установки камеры практически в любом месте внутри помещения. Встроенный модуль PoE, который соответствует стандарту 802.3af, обеспечивает эффективное наблюдение в любом пространстве, упрощая процесс установки за счет отсутствия необходимости прокладывать дополнительную проводку. Кроме того, Ethernet-порт 10/100BASE-TX обеспечивает бесшовное подключение к локальной сети или сети Интернет через маршрутизатор. Можно получить доступ и просматривать изображение с камеры из любого места в сети, так как она является сетевым устройством.

Камера DCS-6410 также поддерживает RCA-коннектор, который легко интегрируется в существующую систему CCTV и который помогает перейти от существующей аналоговой системы безопасности к решению на основе IP.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Камера DCS-6410 может быть расположена на любой поверхности в помещении или установлена на потолке с помощью специального кронштейна. Программное обеспечение D-ViewCam позволяет управлять устройством и просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях. Помимо этого, камера поддерживает функцию Universal Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами Windows XP/Vista автоматически распознавать камеры и добавлять их в сеть. Подписавшись на один из бесплатных сервисов Dynamic DNS, можно присвоить камере легко запоминаемое доменное имя (например, mycamera.dlinkdns.com). Это даст возможность пользователям получать доступ к камере, даже не зная ее реального IP-адреса.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДДЕРЖКА СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ

- IPv4, TCP, UDP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS, PPPoE, ICMP, Samba-клиент, 3GPP

ВСТРОЕННЫЙ СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС

- Порт 10/100BASE-TX Ethernet

LAN

- Соответствие IEEE 802.3
- Соответствие IEEE 802.3u
- Соответствие IEEE 802.3af PoE
- Поддержка полнодуплексного режима
- Поддержка управления потоком 802.3x в полнодуплексном режиме

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

- Встроенный 1/3-дюймовый CCD-сенсор
- Минимальное освещение:
 - 0.1 Лк @ F1.6 (стандарт)
 - 0 Лк (диапазон 15 метров с инфракрасными индикаторами)
- Линза: 4.3мм, F1.6
- Разрешение: 420 ТВ-линий
- AGC/AWB/AES
- Электронный затвор:
 - NTSC: 1/60 ~ 1/100.000 сек
 - PAL: 1/50 ~ 1/100.000 сек
- Инфракрасная подсветка (диапазон 15 м)
- Углы обзора:
 - 92.4° по диагонали
 - 55.3° по вертикали
 - 73.1° по горизонтали

ФУНКЦИОНАЛ ВИДЕО

- Настраиваемые размер изображения и качество
- Наложение времени и текста
- Функция адаптивного деинтерлейсинга движения
- 16-ти кратное цифровое увеличение

ФУНКЦИИ PAN (ПАНОРАМИРОВАНИЕ) и TILT (НАКЛОН)

- Диапазон панорамирования: 170° ~ -170° (вручную)
- Диапазон наклона: 60° ~ -15° (вручную)

РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО:

- Поддержка NTSC:
 - До 30 кадров при 176x120
 - До 30 кадров при 352x240
 - До 30 кадров при 704x480
- Поддержка PAL:
 - До 25 кадров при 176x144
 - До 25 кадров при 352x288
 - До 25 кадров при 704x576

ПОДДЕРЖКА АЛГОРИТМОВ СЖАТИЯ ВИДЕО

- Одновременное сжатие в форматах MPEG4 и MJPEG
- Одновременная поддержка профилей: поиск в Web, наблюдение по мобильному телефону 3G и запись видео
- JPEG для стоп-кадров

АУДИО

- Битовая скорость:
 - GSM-AMR: 12,20 Кбит/с
 - PCM: 8 Кбит/с
- Полнодуплексная передача звука

ИНДИКАТОРЫ

- Link и Power

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

- 2 входа
- 1 выход

ПОДДЕРЖКА ПОРТА ДЛЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ PT

- RS-485

ПАМЯТЬ

- SDRAM: 64 МБ
- Flash ROM: 8 МБ

КНОПКА RESET

- Кнопка для сброса параметров к заводским установкам

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Windows XP, Vista

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Настройка через доступный Web-браузер
- Получение стоп-кадров и сохранение на жесткий диск через Web-браузер

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита учетной записи администратора и группы пользователей
- Аутентификация по паролю

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ D-VIEWCAM

- Удаленное управление/контроль за 32 IP-камерами
- Отображение 32 камер на одном экране
- Поддержка всех функций управления, предоставленных в Web-интерфейсе
- Опция записи изображения по срабатыванию затвора или вручную

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Внешние динамики

ПИТАНИЕ НА ВХОДЕ

- 100-240В переменного тока, 50/60Гц 1,5А

ПИТАНИЕ НА ВЫХОДЕ

- 12В постоянного тока, 1,25А

УСТАНОВКА СЕТИ



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

- 11.04Вт (макс.)

РАЗМЕРЫ

- 195 X 180 X 110 мм

ВЕС

- 575,5 г

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- От 0° до 40° C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

- От -20° до 70° C

ВЛАЖНОСТЬ

- 20% - 80% без конденсата

СЕРТИФИКАТЫ

- FCC Класс B
- IC
- CE
- C-Tick


Установка на поверхности



Установка на потолке



Кронштейн для установки на потолке (опционально)

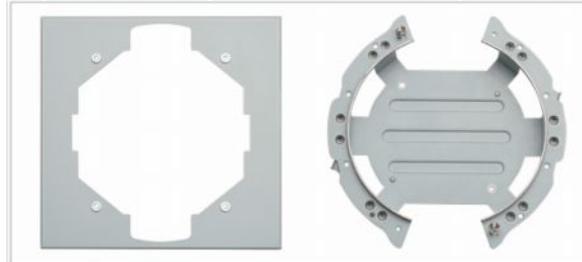

¹ Мобильные устройства должны поддерживать 3G и быть подключены к сети провайдера 3G. Устройства воспроизведения должны быть оснащены программой воспроизведения 3G, как, например, RealPlayer™ и PacketVideo™.

Офисы D-Link по всему миру

США
Канада
Европа (У. К.)
Германия
Франция
Нидерланды
Бельгия
Италия
Швеция
Дания
Норвегия
Финляндия
Испания
Португалия
Чехия
Швейцария
Греция

TEL: 1-800-326-1688
 TEL: 1-905-8295033
 TEL: 44-20-8731-5555
 TEL: 49-6196-77990
 TEL: 33-1-30238688
 TEL: 31-10-282-1445
 TEL: 32(0)2-517-7111
 TEL: 39-02-2900-0676
 TEL: 46-(0)8564-61900
 TEL: 45-43-969040
 TEL: 47-99-300-100
 TEL: 358-9-2707 5080
 TEL: 34-93-4090770
 TEL: 351-21-8688493
 TEL: 42-0-(603)-276-589
 TEL: 41-(0)-1-832-11-00
 TEL: 30-210-9914 512

FAX: 1-866-743-4905
 FAX: 1-905-8295223
 FAX: 44-20-8731-5511
 FAX: 49-6196-7799300
 FAX: 33-1-30238689
 FAX: 31-10-282-1331
 FAX: 32(0)2-517-6500
 FAX: 39-02-2900-1723
 FAX: 46-(0)8564-61901
 FAX: 45-43-424347
 FAX: 47-22-309580
 FAX: 358-9-2707-5081
 FAX: 34-93-4910795

FAX: 41(0)-1-832-11-01
 FAX: 30-210-9916902

Люксембург
Польша
Венгрия
Сингапур
Австралия
Индия
Ближний Восток (Дубай)
Турция
Египет
Израиль
Латинская Америка
Бразилия
Южная Африка
Россия
Китай
Тайвань
Штаб-квартира

TEL: 32-(0)2-517-7111
 TEL: 48-(0)-22-583-92-75
 TEL: 36-(0)-1-461-30-00
 TEL: 65-6774-6233
 TEL: 61-2-8899-1800
 TEL: 91-022-26526696
 TEL: 971-4-3916480
 TEL: 90-212-289-56-59
 TEL: 202-414-4295
 TEL: 972-9-9715700
 TEL: 56-2-232-3185
 TEL: 55-11-218-59300
 TEL: 27-12-665-2165
 TEL: 7-495-744-0099
 TEL: 86-10-58635800
 TEL: 886-2-2910-2626
 TEL: 886-2-2916-1600

FAX: 32-(0)2-517-6500
 FAX: 48-(0)-22-583-92-76
 FAX: 36-(0)-1-461-30-09
 FAX: 65-6774-6322
 FAX: 61-2-8899-1868
 FAX: 91-022-26528914
 FAX: 971-4-3908881
 FAX: 90-212-289-76-06
 FAX: 202-415-6704
 FAX: 972-9-9715601
 FAX: 56-2-232-0923
 FAX: 55-11-218-59322
 FAX: 27-12-665-2186
 FAX: 7-495-744-0099
 #350
 FAX: 86-10-58635799
 FAX: 886-2-2910-1515
 FAX: 886-2-2914-6299



Версия 02 (Март 2009)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.