

Интернет-камера

Доступная по средствам система наблюдения для дома и сетей SOHO

- Удаленное видео наблюдение
- Получение стоп-кадров/запись на жесткий диск
- Инициация записи при обнаружении движения/сообщение об опасности по электронной почте
- Подключение к проводным или беспроводным сетям стандарта 802.11g

Характеристики

Видеозапись

- Режим сжатия MJPEG
- Инициация записи детектором движения

Качество контроля видеоизображения

- Разрешение видео 640 x 480
- До 30 кадров в секунду для передачи видео

Безопасность

- Использование датчиков движения для предупреждения об опасности
- Уведомление по электронной почте
- Шифрование данных по протоколу WEP /Wi-Fi защищенный безопасный доступ (WPA)*

Multiple Connectivity Options

- 10/100 Мбит/с порт Ethernet для подключения к локальной сети или Интернет
- Интерфейс WLAN стандарта 802.11g (Скорость соединения до 54 Мбит/с) *

* Только для камеры DCS-G900

Интернет-камера D-Link DCS-950/DCS-950G является полнофункциональной системой контроля безопасности, созданной для применения в доме и небольшом офисе. Камера подключается к широкополосному каналу интернет или локальной сети и обеспечивает высококачественное удаленное аудио и видео-наблюдение. Доступ и управление камерой осуществляется с использованием интернет-браузера. Видеоизображение, захваченное камерой, может быть записано на жесткий диск компьютера. Благодаря функциям записи изображения по срабатыванию датчиков движения и программному обеспечению, позволяющему контролировать и управлять несколькими камерами одновременно, данная камера представляет собой полнофункциональную систему, позволяющую вести наблюдение как с локального узла или удаленно из любой точки мира.

Подписавшись на услуги одного из множества доступных в сети Интернет-серверов динамического назначения доменных имен (Dynamic DNS), можно выбрать легко запоминающееся имя и домен для вашей камеры (такие как www.mycamera.myddns.com). Это позволит иметь удаленный доступ к камере, не запоминая IP-адрес, даже в том случае, если ваш Интернет сервис-провайдер изменил его.

Детектор движения. Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может записываться только при обнаружении движения. Данная функция позволяет сохранить дисковое пространство и исключить затраты времени на просмотр ненужного изображения. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и быстрого поиска по базе данных записанных событий.

Контроль нескольких камер одновременно. Вы можете вести удаленное наблюдение за камерой через web-интерфейс или используя современное программное обеспечение. Просмотр изображения с камеры возможно осуществлять одновременно 10-ти пользователям. При использовании программного обеспечения, поставляемого вместе с камерой, и позволяющего вести централизованное наблюдение, можно просматривать изображение и управлять одновременно несколькими камерами, устанавливать графики записей, изменять настройки детектора движения, а также изменять настройки самих камер.

Проводное и беспроводное подключение к сети. Выбору пользователей представлены две модели камер: DCS-900 с портом Ethernet, и DCS-900G с портом Ethernet и беспроводным WLAN- интерфейсом стандарта 802.11g. Беспроводная камера обеспечивает гибкие возможности при ее размещении и установке в помещениях, где затруднена прокладка кабелей Ethernet. Данная камера поддерживает WPA-PSK, TKIP и WEP для безопасного подключения к беспроводной сети.



Технические характеристики

DCS-900¹


DCS-G900



Аппаратное обеспечение	Оперативная память (RAM) Флеш-память (Flash) Поддерживаемые операционные системы Поддерживаемые браузеры	8 Мб 2 Мб Windows 98SE, ME, 2000, XP Internet Explorer v.6 & Above, Netscape Navigator v.7	8 Мб 2 Мб Windows 98SE, ME, 2000, XP Internet Explorer v.6 & Above, Netscape Navigator v.7
Подключение к сети	Ethernet WLAN Стандарт Скорость соединения Антенны Выходная мощность передатчика	Порт 10/100BASE-TX - - - - -	Порт 10/100BASE-TX - 802.11g До 54 Мбит/с Съемная дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (разъем RP-SMA) 15 dBm +/- 2 dB
Функции программного обеспечения	Протоколы взаимодействия Universal Plug and Play (UPnP) Динамические сервисы DNS (DDNS) Синхронизация времени с сервером NTP Наложение текста, даты и времени Схемы воспроизведения Просмотр стоп-кадров Сохранение стоп-кадров Предупреждение при обнаружении движения Уведомление по электронной почте	TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, ICMP, BOOTP √ √ √ √ √ По дате, по временному интервалу, по событию √ √ √ √ √	TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, ARP, ICMP, BOOTP √ √ √ √ √ По дате, по временному интервалу, по событию √ √ √ √ √
Управление и обновление программного обеспечения	Управление: С использованием web-браузера Максимальное количество камер на одном экране ² Кнопка сброса Максимальное количество пользователей, одновременно просматривающих изображение с камеры	С локального и удаленного узла √ 16 √ 10	С локального и удаленного узла √ 16 √ 10
Характеристики камеры	Объектив (фокусное расстояние, диафрагма) Разрешение Сенсор Тип объектива Освещенность Автоматический контроль усиления (AGC) Автоматическая настройка баланса белого (AWB) Автоматическая настройка экспозиции (AE) Компенсация переотраженного света (BLC) Электронный затвор Скорость затвора	6.0 мм, f1.8 640 x 480 1/4-дюймовый цветной CMOS сенсор, режим чересстрочного сканирования Фиксированная линза Минимум 2.5 люкс 24dB √ √ √ √ √ √ От 1/60 до 1/15,000 с	6.0 мм, f1.8 640 x 480 1/4-дюймовый цветной CMOS сенсор, режим чересстрочного сканирования Фиксированная линза Минимум 2.5 люкс 24dB √ √ √ √ √ √ От 1/60 до 1/15,000 с
Настройка видео	Выбор цвета Частота кадров Компрессия изображения Уровень сжатия Разрешение Протокол, необходимый для просмотра Запись по графику Регулировка яркости Регулировка контраста Насыщенность	Цветной До 30 кадров/с MJPEG 5 уровней 160 x 120 – 30 кадров/с, 320 x 240 – 25 кадров/с, 640 x 480 – 10 кадров/с ActiveX и Java √ √ √ √	Цветной До 30 кадров/с MJPEG 5 уровней 160 x 120 – 30 кадров/с, 320 x 240 – 25 кадров/с, 640 x 480 – 10 кадров/с ActiveX и Java √ √ √ √

1. За спецификациями обращайтесь только к устройству DCS-900 версии B1.

2. До 4 камер при использовании программного обеспечения наблюдения/управления IPView SE, до 16 камер при использовании программного обеспечения наблюдения/управления D-ViewCam.

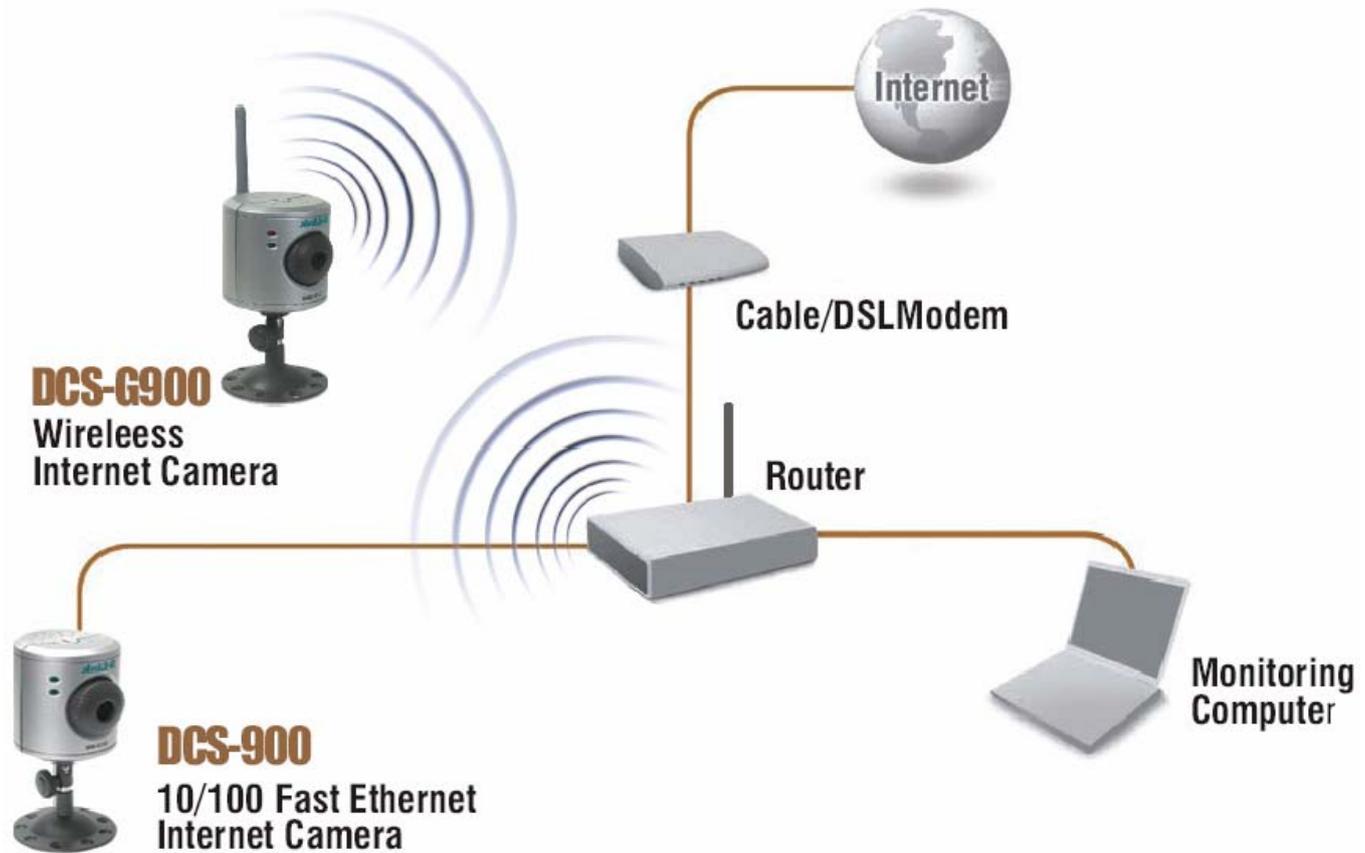

Физические и климатические условия

Индикаторы	Power Activity	Рабочая температура	От 0 до 50 С
Питание	5 В постоянного тока, 2.5А Через внешний адаптер питания	Температура хранения	От -25 до 60 С
Потребляемая мощность	5 В (макс.)	Влажность	Макс. 95% RH, без образования конденсата
Габариты	66 мм (диаметр) x 73 мм (высота) (только камера) 66 мм (диаметр) x 135 мм (высота) (включая стойку камеры)	EMC	FCC Class B CE C-Tick IC
Вес	110 гр (DCS-900) 130 гр (DCS-G900)	Безопасность	LVD (En60950)



Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	США	TEL: 1-800-326-1688
Канада	TEL: 1-905-8295033	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	Канада	TEL: 1-905-8295033
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555
Германия	TEL: 49-6196-77990	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	Германия	TEL: 49-6196-77990
Франция	TEL: 33-1-30238688	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	Франция	TEL: 33-1-30238688
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	Индия	TEL: 91-022-26526696	Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	Ближний Восток (Дубай)	TEL: 971-4-3916480	Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	Италия	TEL: 39-02-2900-0676
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	Египет	TEL: 202-414-4295	Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900
Дания	TEL: 45-43-969040	Израиль	TEL: 972-9-9715700	Дания	TEL: 45-43-969040
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	Норвегия	TEL: 47-99-300-100
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080
Испания	TEL: 34-93-4090770	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	Испания	TEL: 34-93-4090770
Португалия	TEL: 351-21-8688493	Россия	TEL: 7-095-744-0099	Португалия	TEL: 351-21-8688493
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589	Китай	TEL: 86-10-58635800	Чехия	TEL: 420-(603)-276-589
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00
Греция	TEL: 30-210-9914 512	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	Греция	TEL: 30-210-9914 512
				Люксембург	FAX: 32-(0)2-517-6500
				Польша	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
				Венгрия	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
				Сингапур	FAX: 65-6774-6322
				Австралия	FAX: 61-2-8899-1868
				Индия	FAX: 91-022-26528914
				Ближний Восток (Дубай)	FAX: 971-4-3908881
				Турция	FAX: 90-212-289-76-06
				Египет	FAX: 202-415-6704
				Израиль	FAX: 972-9-9715601
				Латинская Америка	FAX: 56-2-232-0923
				Бразилия	FAX: 55-11-218-59322
				Южная Африка	FAX: 27-12-665-2186
				Россия	FAX: 7-095-744-0099 #350
				Китай	FAX: 86-10-58635799
				Тайвань	FAX: 886-2-2910-1515
				Штаб-квартира	FAX: 886-2-2914-6299

Rev. 01 (Декабрь. 2005)

Спецификации субъекта изменены без предварительного уведомления.
D-Link и AirPlusG являются зарегистрированной маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие марки принадлежат их владельцам.