

Основные характеристики

Создание персонального «облака»

Используйте мобильное приложение mydlink Access - NAS для настройки и управления персональным «облаком», позволяющим пользователям получить удаленный доступ к файлам с любого устройства, подключенного к Интернет.

Простая установка жестких дисков

Установка жестких дисков выполняется легко и быстро: просто снимите верхнюю панель и поместите 2 жестких диска в отсеки.

Потоковая передача, хранение и резервное копирование данных

Смотрите HD-видео, выполняйте операции с файлами и создавайте резервные копии важных ланных



DNS-327L

Сетевой дисковый накопитель с 2 отсеками для жестких дисков

Функциональные возможности

Сервис mydlink

- Удаленное управление данными или встроенными приложениями с помощью приложения mydlink для мобильных устройств или сервиса mydlink на компьютере
- Простая настройка и регистрация сервиса mydlink с помощью технологии D-Link Zero Configuration

Хранение

- 2 отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков SATA
- Поддержка режима «горячей» замены позволяет заменить жесткий диск без выключения или перезагрузки устройства
- Порт USB 3.0 для подключения дополнительного внешнего накопителя или принтера

Производительность

- Высокая производительность за счет усовершенствованного аппаратного обеспечения и дополнительных функций программного обеспечения
- Интерфейс Gigabit Ethernet обеспечивает высокую скорость передачи данных

Передача медиаконтента

- Медиасервер DLNA
- Приложение Photo Center и Music
- Медиасервер iTunes
- Загрузки Peer to peer (P2P)

Опции резервного копирования

- Создание резервных копий данных с помощью многофункционального программного обеспечения
- Резервное копирование: локальное, удаленное, с использованием USB, Cloud
- Поддержка Apple Time Machine
- Технология RAID 1 для защиты важных данных

Сетевой дисковый накопитель DNS-327L с 2 отсеками для жестких дисков является удобным решением для организации совместного доступа и осуществления резервного копирования важных данных, в том числе и путем создания персонального «облака». Благодаря высокопроизводительному дисковому накопителю DNS-327L все Ваши данные будут сохранены и надежны защищены.

Удаленный совместный доступ

Сетевой дисковый накопитель DNS-327L оснащен файловым Web-сервером, позволяющим загружать документы, фотографии и другие мультимедийные файлы независимо от Вашего местонахождения. После настройки накопителя воспользуйтесь удобным пользовательским Web-интерфейсом для просмотра списка доступных файлов.

Также можно использовать приложение mydlink Access - NAS для подключения к устройству и воспроизведения музыки, просмотра видео и фотографий непосредственно на мобильном устройстве. С помощью сервиса mydlink можно легко получить удаленный доступ к медиаконтенту, не прибегая к сложным настройкам параметров сети.

Простая установка и настройка

Установка дисков в DNS-327L не представляет сложности – просто снимите верхнюю панель и вставьте жесткие диски SATA емкостью до 6 ТБ в отсеки. Удобный USB-порт на задней панели накопителя можно использовать для подключения USB-принтера, источника бесперебойного питания (ИБП) или внешнего USB-накопителя с целью выполнения резервного копирования одним нажатием.

При совместном использовании DNS-327L и маршрутизатора D-Link Cloud можно применить технологию Zero Configuration, которая существенно упрощает настройку DNS-327L. Просто выберите необходимый тип RAID, а механизм Zero Configuration выполнит все остальное.

Сетевой дисковый накопитель с 2 отсеками для жестких дисков


Встроенный медиасервер для передачи потокового цифрового медиаконтента

Создавайте резервные копии цифровых медиафайлов для надежного хранения на дисковом накопителе и воспользуйтесь преимуществами встроенного медиасервера UPnP AV, получившего сертификат DLNA®. Благодаря использованию DNS-327L можно осуществлять передачу потокового цифрового медиаконтента на совместимые медиаплейеры, такие как PlayStation® 3, Microsoft Xbox 360^{TM} , или непосредственно на Smart TV. Также передачу потокового видео, фотографий, музыки можно выполнить удаленно через мобильные устройства.

Высокая производительность и универсальность

Дисковый накопитель DNS-327L поддерживает работу жестких дисков в JBOD, RAID 0, RAID конфигурациях (Standard, различных позволяющих выбрать наиболее подходящую из них в зависимости от требований пользователя. В режиме Standard создается до двух отдельных жестких дисков. JBOD объединяет диски в один том. RAID 0 объединяет диски в массив с чередованием данных для обеспечения максимальной производительности с использованием соединения Gigabit Ethernet. В RAID 1 содержимое одного жесткого диска дублируется на другой, что обеспечивает максимальную надежность. Если один диск выйдет из строя, другой продолжит функционировать отдельно до тех пор, пока не будет произведена замена вышедшего из строя диска. После этого данные будут автоматически скопированы на новый диск, позволяя накопителю вернуться к полноценному уровню защиты, сохранив файлы в целостности.

Вид задней панели

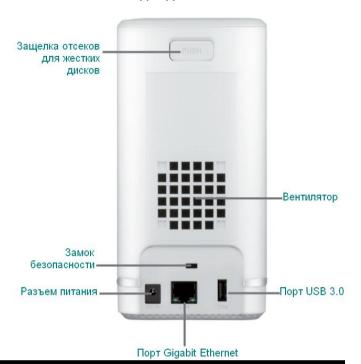

Технические характеристики Обшие Стандарты **IEEE 802.3** IEEE 802.3ab FTP через SSL/TLS, FXP (макс. количество одновременных соединений 10) IEEE 802.3u HTTP/HTTPS TCP/IP CIFS/SMB (макс. количество одновременных LLTD PnP-X соединений 64) UPnP AV **NFS** AFP USB 3.0 DHCP-клиент Bonjour **DDNS** WebDAV Поддерживаемые типы Внутренние 3,5-дюймовые SATA I/II жесткие диски емкостью до 6 ТБ¹ жестких дисков Порт 10/100/1000 Gigabit Ethernet Порты Питание Порт USB 3.0 Индикаторы HDD 1 Питание USB HDD 2 LAN (на порт LAN) Функциональные возможности Управление диском Несколько конфигураций жестких Формат файловой системы: ЕХТ4 дисков Сканирование диска RAID 0 0 S.M.A.R.T. RAID 1 0 Поддержка расширенного формата дисков JBOD 0 (Advanced Format) Standard Режим «горячей» замены Миграция RAID (с отсутствия режима RAID на Шифрование данных AES Управление учетными Управление учетными записями пользователей Управление сетевым доступом (макс. 128 записями (макс. 256 пользователей) общих сетевых папок) Управление учетными записями групп Управление монтированием образов дисков пользователей (макс. 32 группы) Доступ с портала mydlink и мобильного Управление квотами пользователей/групп приложения Mydlink Access NAS (Android, iÒS)

Сетевой дисковый накопитель с 2 отсеками для жестких дисков

Управление загрузками	Расписание загрузок по HTTP/FTP Загрузки Peer to peer (P2P)
Управление резервным копированием	 Расписание резервного копирования с ПК на NAS (D-Link ShareCenter Sync) Расписание локального резервного копирования Расписание удаленного резервного копирования Поддержка функции Apple Time Machine Резервное копирование USB Облачное резервное копирование (Amazor S3, Google Drive, Elephant Drive)
Управление устройством	Поддержка браузеров:
Управление питанием	 Режим экономии электроэнергии Автоматическое восстановление питания Выключение/включение питания по расписанию Управление скоростью вентилятора D-Link Green Ethernet Поддержка подключения к ИБП (через USE
Поддержка мультимедиа	Сервер UPnP AV (DLNA) Приложение «Видеонаблюдение» До 4 каналов просмотра видео в режиме реального времени До 4 каналов записи (MJPEG, MPEG4 или Н.264) До 4 каналов воспроизведения Синхронная запись аудио и видео Автоматическая перезапись старых записей Поддержка записи по расписанию, вручную, по движению Поддержка E-maps Резервное копирование видео
	Физические характеристики
Размеры	• 90 x 144,3 x 195,3 мм
Bec	• 640 r
Питание	Внешний источник питания 12 В постоянного тока / 3 А
Потребляемая мощность	• Обычный режим: 28,8 Вт • Спящий режим: 11,4 Вт
Температура	 Рабочая: от 0° до 40° С Хранения: от -20° до 70° С
Влажность	• от 5% до 90% (без конденсата)
Сертификаты	 CE FCC DLNA Информация для заказа
Модель	Описание
DNS-327L	Сетевой дисковый накопитель с 2 отсеками для жестких дисков

 $^{^{1}}$ Максимальная емкость дисков может меняться по мере развития технологий разработки HDD.

Обновлено 07/05/2014



Характеристики могут быть изменены без уведомления. D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.