



ПОРТАТИВНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР С ПОДДЕРЖКОЙ 3G ДЛЯ СЕТЕЙ HSDPA

СОВМЕСТНЫЙ ДОСТУП К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

К маршрутизатору можно подключить до 16 беспроводных клиентов, таким как смартфоны, ноутбуки и игровые устройства и получить доступ к 3G соединению



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Маршрутизатор с батарейным питанием имеет тонкий корпус и достаточно компактный размер, чтобы можно было его носить в кармане



ВСТРОЕННЫЙ МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН И ШИФРОВАНИЕ

Встроенный межсетевой экран и беспроводное шифрование WPA/WPA2 обеспечивают безопасность при удаленной работе



СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Маршрутизатор D-Link myPocket 3G для сетей HSDPA позволяет пользователям получать доступ везде, где есть мобильные широкополосные сети. После подключения пользователи могут передавать данные и потоковый медиаконтент. Для этого просто вставьте SIM-карту UMTS/HSDPA и получите доступ к 3G Интернет-соединению через защищенную беспроводную 802.11g сеть.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ


DIR-457 может быть настроен в качестве Wi-Fi маршрутизатора или 3G модема с переключателем. Поделитесь 3G подключением с коллегами или семьей во время путешествий или работы. Подключите маршрутизатор к компьютеру для получения личного доступа к интернет.

РАСШИРЕННАЯ БЕСПРОВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Поддержка протоколов шифрования WPA/WPA2 гарантирует безопасность беспроводной сети. DIR-457 содержит встроенный межсетевой экран для предотвращения потенциальных атак из Интернет.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Маршрутизатор D-Link myPocket 3G для сетей HSDPA может быть быстро и легко установлен в любом месте. DIR-457 является идеальным решением в ситуациях, когда беспроводная сеть должна быть установлена или везде, где обычный доступ к сети невозможен.

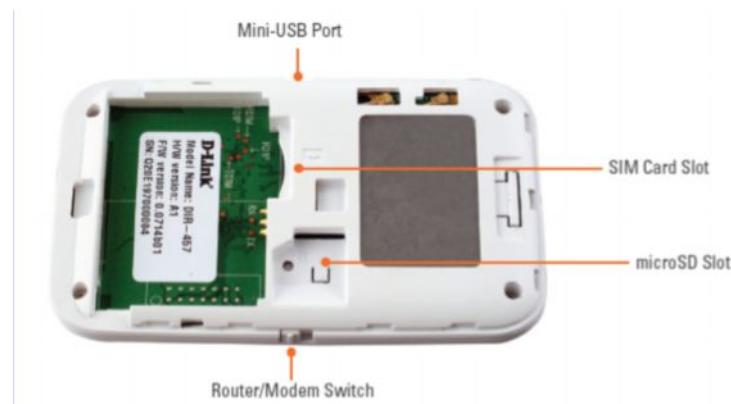

Технические характеристики

УСТАНОВКА СЕТИ



ДИАПАЗОН GSM (GSM/GPRS/EDGE)

- 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
- Power Class 4 (+33dBm, 850 / 900 МГц)
- Power Class 1 (+30dBm, 1800 / 1900 МГц)

ДИАПАЗОН UMTS/HSUPA *

- 850 / 1900 / 2100 МГц
- Power Class 3 (+24 dBm)

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ **

- Нисходящая: до 3.6 Мбит/с в режиме HSUPA
- Восходящая: до 384 Кбит/с в режиме HSUPA
- До 54 Мбит/с в режиме 802.11g

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

- 802.11b: 10 dbm
- 802.11g: 10 dbm

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА

- 802.11b: -76bVm при 11 Мбит/с
- 802.11g: -65bVm при 54 Мбит/с

СТАНДАРТЫ

- 802.11b
- 802.11g

БЕСПРОВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- 64/128-битное WEP-шифрование
- WPA-PSK и WPA2-PSK
- WPS-PIN
- Встроенный межсетевой экран

VPN

L2TP/PPTP/IPSec VPN
Pass-through

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

- Совместный доступ к файлам
- UPnP
- Перенаправление портов

АНТЕННА

2 внутренние антенны

СЛОТЫ ДЛЯ КАРТ

- Стандартный 6-контактный разъем для SIM-карты
- Разъем для карты Micro-SD

ИНДИКАТОРЫ

- Power
- Signal

РАЗМЕРЫ (Д Х Ш Х В)

110 x 65 x 13.6 мм

ВЕС

103 г

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От 0° до 40°C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

От 10% до 90% (без конденсата)

СЕРТИФИКАТЫ

- CE
- FCC
- NCC
- RoHS

* Поддерживаемый диапазон частот зависит от региональной версии аппаратного обеспечения. Диапазон UMTS содержит частоты 850/1900/2100 МГц, 900/1900/2100 МГц и 900/2100 МГц.

** Скорости передачи являются теоретическими. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.



Версия. 02 (Январь, 2010)

Спецификация устройства может быть изменена без предварительного уведомления.
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.