

Телефонный USB-адаптер

Осуществляет Skype-звонки с использованием обычного телефона

- Прием и передача звонков абонентам традиционной телефонной сети и Skype - линии с одного телефона
- Переключение входящих вызовов, телефонные конференции, переадресация вызовов
- Использование Skype для звонков с ПК на ПК и с ПК на телефон из любой точки мира
- Сертифицирован на совместимость со Skype

Характеристики

- Поддержка звонков с ПК на ПК, с телефона на ПК, с телефона на телефон
- Переадресация вызовов VoIP на удаленный аналоговый телефон/сотовый телефон и обратно
- Совместим со всеми стандартными телефонами
- Совместим с беспроводными телефонами DECT, 2.4 МГц, 900 МГц
- Поддержка FSK (Frequency Shift Keying)
- Возможность записи телефонного разговора
- Поддержка полнодуплексного режима, качественная речь без эха
- Автоопределение и удержание входящих вызовов традиционной телефонной сети и VoIP
- Поддержка 3-сторонней конференции между абонентами традиционной телефонной сети и VoIP
- Поддержка программных телефонов Skype и QQ

Skype USB-адаптер D-Link DPH-50U улучшает сервисы службы Интернет-телефонии Skype. Этот телефонный USB-адаптер, сертифицированный Skype, позволяет воспользоваться преимуществами бесплатных сервисов Skype с помощью существующих проводных и беспроводных телефонов. Использование существующего телефона улучшает качество речи и позволяет использовать встроенные функциональные возможности телефона, такие как быстрый набор номера, повторный набор номера, отключение звука и отображение номера вызывающего абонента.* Использование беспроводного телефона избавляет от необходимости находиться рядом с компьютером во время выполнения звонков по Skype. Более того, чтобы начать использование DPH-50U не требуется приобретать дополнительное оборудование.

Прием/передача звонков традиционной аналоговой телефонной линии и Skype. DPH-50U позволяет принимать вызовы обычной телефонной сети и Skype на один и тот же телефон. При этом адаптер умеет легко переключаться между линиями, предоставляя возможность пользователю, не прерывая разговора с абонентом традиционной телефонной сети, принять входящий звонок Skype, или наоборот. Кроме того, можно организовать конференц-связь между абонентами обычной телефонной линии и Skype. Для большего удобства телефонный адаптер оборудован индикатором, уведомляющим, от абонента какой из линий поступил вызов.

Возможность удаленного вызова. DPH-50U поддерживает переадресацию входящих вызовов Skype на другие приемники, такие как мобильные телефоны, позволяя абоненту не пропустить звонок во время его отсутствия. Также DPH-50U обеспечивает средство обхода оплаты (toll bypass), которое может использоваться в двух следующих случаях:

Первый сценарий, когда абонент находится в той же самой географической области, что и DPH-50U и ему необходимо сделать международный звонок. Можно звонить с сотового телефона на компьютер, к которому подключен DPH-50U, и осуществлять недорогие международные звонки по SkypeOut**.

Другой сценарий, когда абонент путешествует за границей, и хочет позвонить кому-нибудь, кто живет на родине. Абонент должен просто осуществить звонок со Skype на Skype по компьютеру, к которому подключен DPH-50U, и использовать обычную телефонную линию для внутригородского вызова.

Простота установки и использования. DPH-50U оборудован двумя портами RJ-11 и портом USB для удобного подключения к обычной телефонной линии, телефону и компьютеру соответственно. Так как DPH-50U получает питание от компьютера через кабель USB, не требуется адаптера питания. Включенное в поставку программное обеспечение устанавливается за минуту и позволяет абоненту легко управлять контактным листом Skype и функциями вызовов. DPH-50U совместим с компьютером.

* Телефон должен поддерживать эти функции, и/или может потребоваться заключение дополнительного контракта на обслуживание с провайдером телефонных услуг.

** Применим для платных сервисов Skype.

Для осуществления звонков на длинные расстояния могут потребоваться дополнительные или платные сервисы Skype. D-Link не гарантирует продолжительность предоставления услуг Skype или их оплату.



Технические характеристики

Системные требования

- Pentium 400 МГц или эквивалентный
- Windows 2000 или XP
- Доступный порт USB (1.0, 1.1 или 2.0)
- ПО Skype (версия 1.1.079 или выше) * или QQ (версия 2005) **
- 128 Мб оперативной памяти
- 10 Мб доступного места на жестком диске
- Кабельный или DSL- модем для подключения к Интернет

Телефонные разъемы

2 порта RJ-11 (первый – для подключения к телефону, другой – к настенной розетке)

Компьютерный интерфейс

- Порт Mini USB 1.1
- Кабель USB с разъемами Mini USB и USB типа B

Питание по шине USB

Подключается непосредственно к порту USB на компьютере или USB-концентратору, оснащенный адаптером питания переменного тока

Индикаторы

- Power
- PSTN
- VoIP

Физические и климатические условия

Питание

Питание от шины USB

Размеры

105 мм (Д) x 90 мм (Ш) x 30 мм (В)

Вес

120 г.

Рабочая температура

От 0° до 40° C

Температура хранения

От -20° до 60° C

Влажность

От 10% до 90% без конденсата

Сертификаты EMI

- FCC Class B
- CE
- C-Tick

Телекоммуникационные сертификаты


- FCC Part 68
- TBR-21
- A-Tick
- DGT

Содержимое комплекта поставки

- Телефонный VoIP USB-адаптер DPH-50U
- Телефонный кабель (RJ-11)
- Кабель USB (Mini USB - USB)
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM с драйверами

* Доступно для загрузки на сайте www.skype.com

** Доступно для загрузки на сайте <http://im.qq.com/gg/dlqq.shtml>

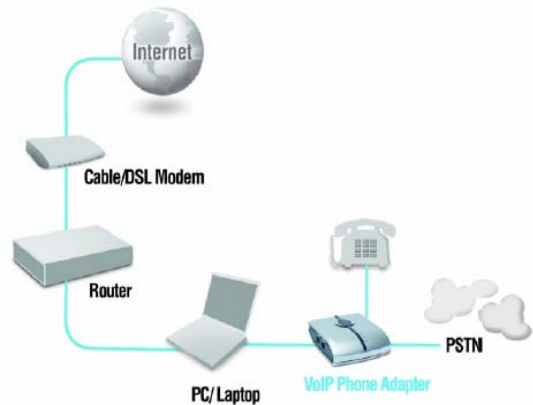

Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубаи)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-095-744-0099	FAX: 7-095-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

Rev. 01 (Январь 2006)

Спецификации субъекта изменены без предварительного уведомления.
D-Link является зарегистрированной маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие марки принадлежат их владельцам.