


### Функции

- 12 гигабитных портов 10/100/1000 Мбит/с с разъемом RJ-45
- 2 комбо-порта 1000BASE-T/SFP для соединения с удаленными узлами
- Полная совместимость с IEEE 802.3 10 BASE-T, IEEE 802.3u 100 BASE-TX, IEEE 802.3z Gigabit, 802.3ab Gigabit
- Все медные порты поддерживают автоматическое определение скорости 10/100/1000 Мбит/с
- Метод Back Pressure Flow Control для полудуплексного режима
- IEEE 802.3x Flow Control Support для полнодуплексного режима
- Автоматическое определение полярности MDI-X/MDI-II на всех портах

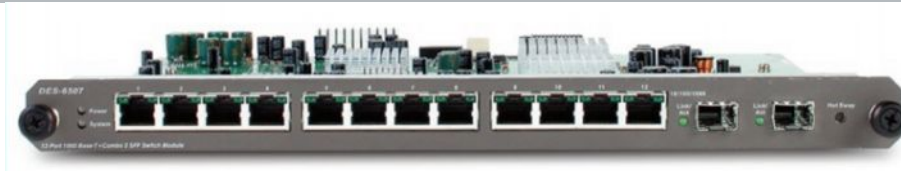

### 12-портовый модуль 10/100/1000BASE-T с двумя комбо-портами 1000BASE-T/SFP

DES-6507 – 12-портовый модуль RJ-45 для модульного коммутатора 3-го уровня D-Link DES-6500. Этот модуль поддерживает до 12 портов 10/100/1000BASE-T и полностью совместим со стандартом IEEE 802.3ab. Кроме того, два дополнительных комбо-порта 1000BASE-T/SFP обеспечивают оптоволоконное соединение с удаленными узлами. При использовании двух портов SFP два порта RJ-45 будут отключены.

DES-6507 соответствует всем промышленным стандартам. Все порты модуля поддерживают автоматическое определение полярности MDI-I/MDI-II. На панели есть индикаторы, отображающие состояние и активность соединения. Модуль может быть извлечен нажатием кнопки “горячей замены” без влияния на работоспособность модульного коммутатора 3-го уровня xStack DES-6500.

### Технические характеристики

#### Характеристики продукта/ производительность

DES-6507	12-портовый модуль 10/100/1000BASE-T с двумя комбо-портами 1000BASE-T /SFP
Индикаторы	Power, System, Link/Activity, Speed

#### Интерфейс

SFP	2 слота для дополнительных трансиверов с разъемами LC (продаются отдельно)
-----	--

#### Сетевые протоколы и стандарты

IEEE	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3z Gigabit, IEEE 802.3x Flow Control для полнодуплексного режима, метод Back Pressure Flow Control для полудуплексного режима
------	--

#### Физические параметры и условия эксплуатации

Размеры (Д x Ш x В)	330.2 x 281.18 x 27.43 мм
Вес	1.2 кг
Тепловыделение	106.36 BTU/ч
Потребляемая мощность	30 Вт максимум
Температура	Рабочая: от 0 до 40 C
	Хранения: от -25 до 55 C
Влажность	Рабочая: от 20% до 80% без конденсата
	Хранения: от 5% до 95% без конденсата

#### Информация о заказе

DES-6507	12-портовый модуль 10/100/1000BASE-T с двумя комбо-портами 1000BASE-T /SFP для коммутатора DES-6500
----------	---

#### Дополнительные трансиверы

DEM-310GT	Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В
DEM-311GT	Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В