


Модули для коммутаторов серии DGS-6600

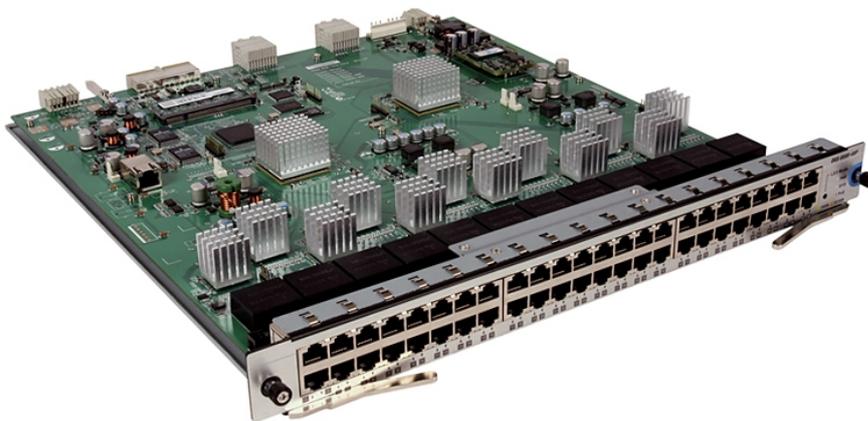

DGS-6600- 48P

Модуль с 48 портами 10/100/1000 Base-T и поддержкой PoE

Технические характеристики

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- Поддержка полу/полнодуплексного режима работы
- Управление потоком при полнодуплексном режиме работы IEEE 802.3x

PoE

- Выходная мощность на каждом порту: 15,4Вт
- Автоматическое обнаружение / классификация
- Автоотключение порта при значении тока выше 350 мА
- Совместимость с продуктами D-Link 802.3af (PoE) и возможность работы со всеми точками доступа, IP-камерами, IP-телефонами D-Link (без поддержки стандарта 802.3af) через адаптер DWL-P50

Процессор

400 МГц

Оперативная память

512 Мб

Flash-память

Prom 4 Мб, Runtime 128 Мб

Потребляемая мощность

Макс.: 823.20 Вт

Тепловыделение

2808.93 BTU/ч

MTBF

160,609 ч

Рабочая температура

От 0 до 50°C

Температура хранения

От -40 до 70°C

Влажность

- Рабочая: 10%-90% (без конденсата)
- Хранения 5% ~ 90% (без конденсата)

Версия 01

*D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.*