


Модули для коммутаторов серии DGS-6600

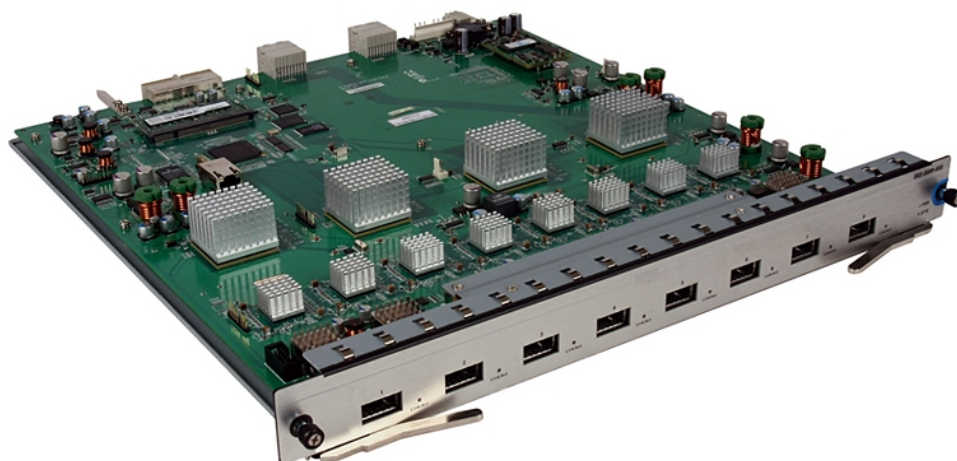

DGS-6600-8XG

Модуль с 8 портами 10GE XFP для шасси DGS-6604

Технические характеристики

Стандарты

- IEEE 802.3ae
- Поддержка полнодуплексного режима работы
- Поддержка совместимых трансиверов XFP MSA

Поддержка XFP-трансиверов

- DEM-421XT (10GBASE-SR, многомодовое оптоволокно, 300 м)
- DEM-422XT (10GBASE-LR, одномодовое оптоволокно, 10 км)
- DEM-423XT (10GBASE-ER, одномодовое оптоволокно, 40 км)

Процессор

400 МГц

Оперативная память

512 Мб

Flash-память

Prom 4 Мб, Runtime 128 Мб

Потребляемая мощность

- Макс.: 200.26 Вт
- Режим ожидания: 66.3 Вт

Тепловыделение

683.28 BTU/ч

MTBF

265,455 ч

Рабочая температура

От 0 до 50°C

Температура хранения

От -40 до 70°C

Влажность

- Рабочая: 10%-90% (без конденсата)
- Хранения 5% ~ 90% (без конденсата)