

Login to WebUI of DAP-1155 B1 (<http://192.168.0.50>; login/password — admin/admin)

Internal DHCP server:

D-Link Building Networks for People

Model: DAP-1155
Firmware version: **1.0.9**
Language: English (Maybe your language is **Русский**)

System Language

Quick search

Wi-Fi
[Wireless network settings wizard](#)

Device information

| | |
|-------------------|--|
| Model: | DAP-1155 |
| Firmware version: | 1.0.9 |
| Build time: | Mon Feb 11 11:06:20 MSK 2013 |
| Vendor: | D-Link Russia |
| Support: | support@dlink.ru |
| Summary: | Root filesystem image for DAP-1155 |
| Web revision: | d68fe81537cba2b7813106e7f8cdad7edf7bae53 |

Network information

| | |
|------------------------|--------------------------|
| LAN IP: | 192.168.0.50 |
| WAN connection status: | Cable disconnect |
| LAN MAC: | 00:07:26:44:98:28 |
| SSID: | DAP-1155 |

Quick settings **Advanced settings** Search

Quick search



Status

Network statistics
DHCP
Clients



Net

LAN

2



Wi-Fi

On

Basic settings
Security settings
MAC Filter



Firewall

MAC filter



System

AP

Administrator password
Configuration
System log

Quick settings **Advanced settings** Search

Net » LAN

Name: LAN

IP Address: 192.168.0.50

Netmask: 255.255.255.0

DHCP server

Mode: Enable

DNS Relay:

Start IP: 192.168.0.51

End IP: 192.168.0.100

Gateway IP address:

Primary DNS server:

Secondary DNS server:

Lease time (min): 1440

Static DHCP

Save

System Language

Save&Reboot (12:34:56)

Device configuration was changed. To continue configuration, you need to save the settings and reboot the device.

Clear all notifications

Net » LAN

Name: LAN

IP Address: 192.168.0.50

Netmask: 255.255.255.0

DHCP server

Mode: Enable

DNS Relay:

Start IP: 192.168.0.51

End IP: 192.168.0.100

Gateway IP address:

Primary DNS server:


Secondary DNS server:

Lease time (min): 1440

Static DHCP

Save

Utility DCC.exe

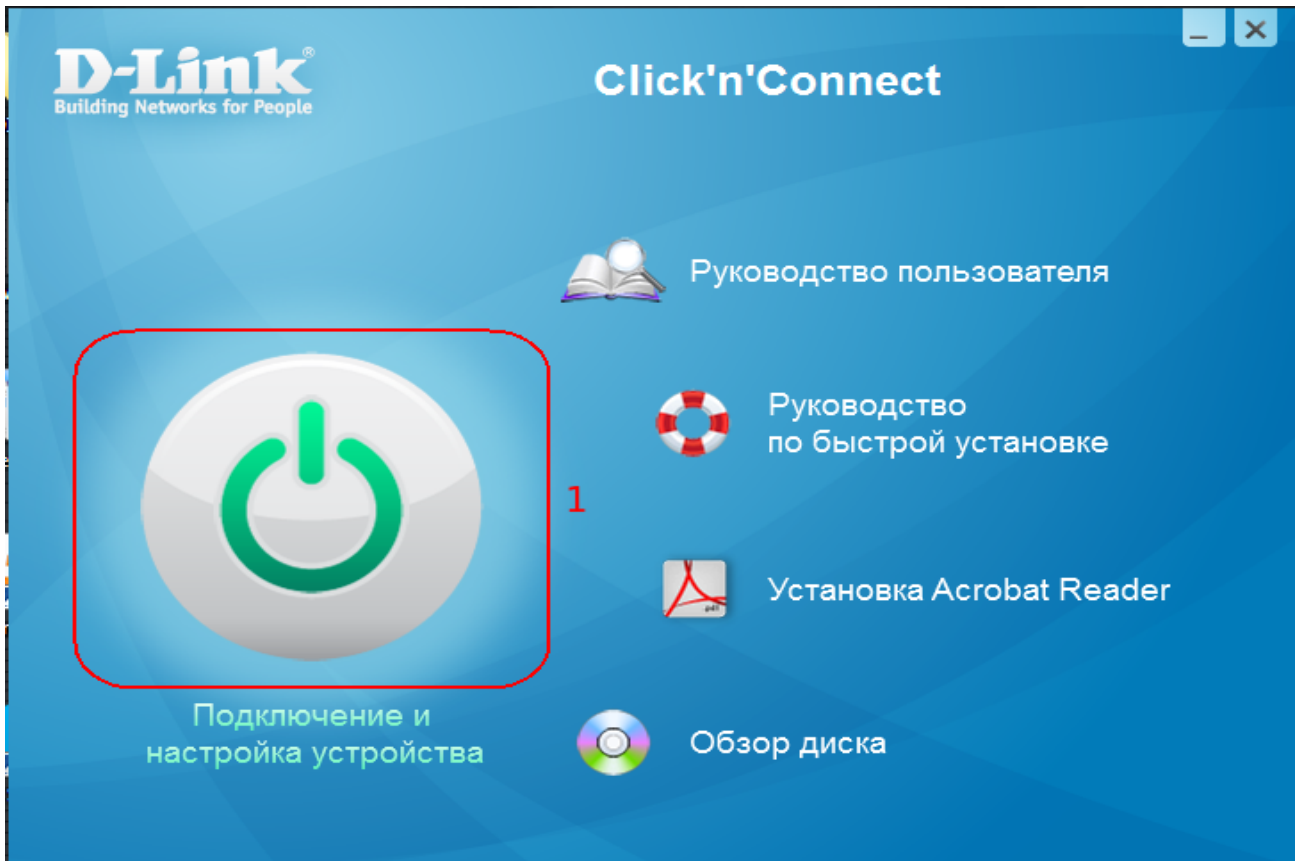



Подключите Ethernet-кабель от LAN-порта устройства и к Ethernet-порту компьютера.



Пожалуйста, убедитесь, что индикатор LAN горит перед нажатием кнопки Далее.

3

<< Назад

Далее >>



Подключите Ethernet-кабель провайдера к WAN-порту (Internet) устройства. Или подключите микрофильтр/сплиттер (поставляется для некоторых моделей в телефонную розетку). С помощью серого кабеля подключите DSL-порт устройства к DSL-разъему микрофильтра/сплиттера.



Пожалуйста, убедитесь, что индикатор WAN или DSL горит перед нажатием кнопки Далее.

4

<< Назад

Далее >>

Выберете сетевой интерфейс компьютера, к которому в настоящий момент подключено устройство.

| Имя адаптера | IP адрес |
|--|----------------|
| [00000014] JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adapter | 192.168.0.10 |
| [00000073] D-Link DWA-160 Xtreme N Dual Band USB Adap... | 192.168.134.14 |

5

<< Назад **Далее >>**

Пожалуйста, подготовьте информацию, предоставленную провайдером, для настройки Интернет-соединения.

Ошибка

Необходимо обновить программное обеспечение модема.


Нажмите **ДА** для обновления
Нажмите **НЕТ** для завершения работы приложения

Да Нет

6

<< Назад **Далее >>**

Пожалуйста, подготовьте информацию, предоставленную провайдером, для настройки Интернет-соединения.

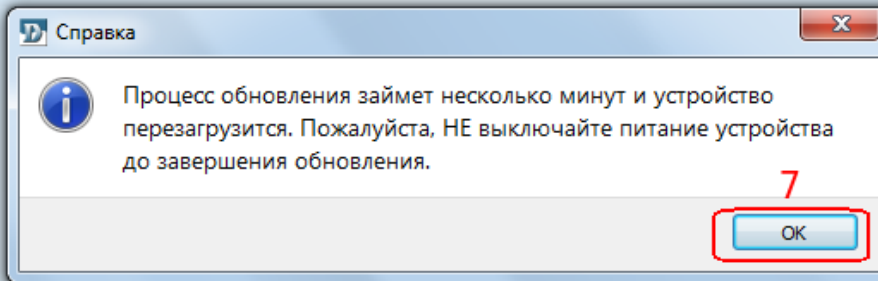


DAP-1155
1.0.9

<< Назад

Далее >>

Пожалуйста, подготовьте информацию, предоставленную провайдером, для настройки Интернет-соединения.

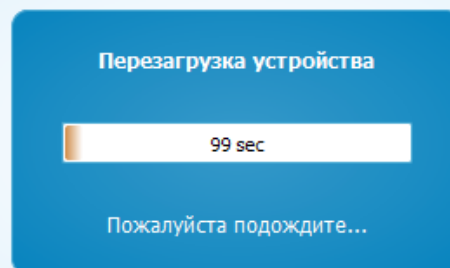

DAP-1155
1.0.9

<< Назад

Далее >>

Пожалуйста, подготовьте информацию, предоставленную провайдером, для настройки Интернет-соединения.


Устройство обнаружено и проверено.
Для продолжения нажмите кнопку Далее.

DAP-1155
1.0.8

8

<< Назад

Далее >>

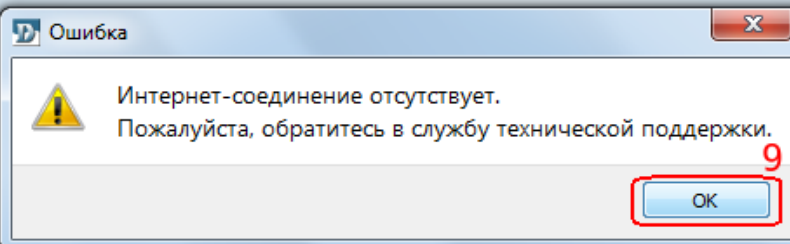

<< Назад

Далее >>



Процесс
установки
завершен!!!

10

Выход