


DWL-900AP

Внутриофисная беспроводная точка доступа с расширенными возможностями

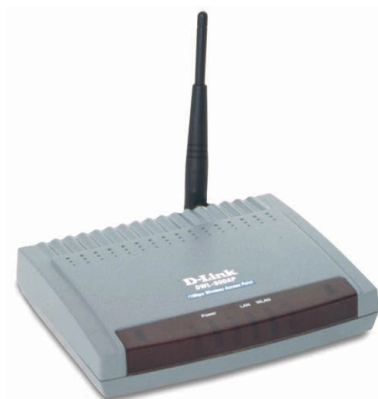

Описание

D-Link DWL-900AP - это точка доступа стандарта IEEE 802.11b с возможностью работы в качестве моста в режиме точка-точка, что позволяет упростить беспроводное соединение двух удаленных сетей. DWL-900AP работает на частоте 2.4 ГГц 11b со скоростью передачи до 11 Мбит/сек в режиме "мост точка-точка" или "мост точка - множество точек". DWL-900AP также допускает конфигурирование себя в качестве клиентской точки доступа, а не моста. DWL-900AP может управляться посредством SNMP. Порт USB обеспечивает дополнительную гибкость конфигурирования устройства.

В режиме моста DWL-900AP может быть подключен к другому DWL-900AP для расширения зоны охвата беспроводной сети. В сети с сервером DHCP, DWL-900AP автоматически получает адрес IP. DWL-900AP поставляется с одной внешней антенной. DWL-900AP поддерживает 128-битный WEP (Wired Equivalent Privacy) для обеспечения безопасной передачи данных в сети.

Характеристики

Стандарты:

- IEEE 802.11b
- WiFi
- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

Разъемы:

- RJ-45 для подключения к сети 10Base-T
- USB 1.1, тип B
- Подключение источника питания 5 В, 1 А

Поддерживаемые протоколы:

- TCP/IP
- IPX/SPX
- NetBEUI
- ARP
- SNMP
- DHCP
- NDIS3
- NDIS4

Управление

- Средства SNMP для управления беспроводной сетью, сетевыми подключениями и доступом клиентов
- Конфигурирование USB

Светодиодные индикаторы

- Power
- Link
- WLAN

Скорость передачи данных (Мбит/сек на канал):

- 11 : CCK
- 5.5 : CCK
- 2 : DQPSK
- 1 : DBSK

Роуминг:

Вокруг точки доступа в одной подсети

Режимы работы:

- Точка доступа
- Беспроводный мост (Точка-точка или Точка- множество точек)
- Клиентская точка доступа

Дальность:

- Внутри помещения: от 30 до 100 метров
- Снаружи: от 100 до 300 метров

Мощность передатчика*

В номинальном температурном диапазоне 14 dBm

Характеристики питания:

Внешний блок питания: вход 100-250В, 50-60 Гц;
выход -
5В 1А, постоянный ток.

Поддерживаемые операционные системы:

- Windows 98
- Windows ME
- Windows 2000
- Windows NT 4
- Windows XP

** Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.*

Информация для заказа

DWL-900AP/E Внутриофисная точка беспроводного доступа стандарта IEEE 802.11b с возможностью работы в качестве моста в режиме точка-точка. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток