



Комбинированный адаптер USB 2.0/FireWire для шины PCI

D-Link DFB-A5 – это комбинированный 5-портовый адаптер USB 2.0 и FireWire для шины PCI, который объединяет вместе две популярные высокоскоростные технологии передачи данных в одном высокоскоростном высокопроизводительном решении «все-в-одном».

Объединение USB2.0 и FireWire

DFB-A5 – это комбинированный адаптер для шины PCI с 2 высокоскоростными портами USB 2.0 и 3 портами 1394 FireWire, предназначенный для настольных компьютеров. DFB-A5 предназначен для работы с цифровыми видеокамерами, мышами, клавиатурами, внешними приводами CD-R/RW, внешними жесткими дисками, Web-камерами и многими другими устройствами для шин USB или FireWire. Благодаря поддержке USB 2.0 он в 40 раз быстрее, чем адаптеры USB предыдущего поколения, и поддерживает скорость передачи данных 400Мбит/с по шине FireWire, объединяя обе технологии на одной удобной плате, устанавливаемой в настольный компьютер.

2 высокоскоростных порта USB 2.0

Каждый из двух портов USB 2.0 передает данные на скорости 480Мбит/с¹ (Мегабит в секунду), делая адаптер

идеальным устройством для подключения внешних накопителей, резервирования данных, создания сетевых подключений и цифрового видео. DFB-A5 сертифицирован по стандарту USB 2.0 и обратно совместим с USB 1.0 и USB 1.1.

3 порта FireWire (1394)

Три порта FireWire DFB-A5 поддерживают скорость передачи данных до 480Мбит/с, делая адаптер идеальным устройством для обработки домашнего видео с использованием цифровых видеокамер (DV) и для подключения внешних накопителей. При помощи стандартного ПО редактирования видео DFB-A5 обеспечивает полноценное решение по обработке цифрового видео, прекрасно подходящее для энтузиастов домашнего видео.

Характеристики

- Два высокоскоростных порта USB 2.0 480Мбит/с
- Три порта FireWire 400Мбит/с
- Обратная совместимость с USB 1.1 и USB 1.0
- Установка plug-and-play

1: Максимальная скорость передачи данных в спецификации USB 2.0. Фактическая пропускная способность может отличаться.

DFB-A5

Технические характеристики

Характеристики

Стандарты

- Спецификация USB версии 2.0
- Спецификация USB версии 1.1
- Спецификация USB версии 1.0
- ОНСІ 1.1 (Open Host Controller Interface)
- ЕНСІ .95 (Enhanced Host Controller Interface)
- Совместимость с IEEE 1394-1395
- Совместимость с 1394А

Поддерживаемые операционные системы

- Microsoft Windows XP, ME, 2000, 98SE с поддержкой USB
- Mac OS X 10 или выше с поддержкой USB

Порты

- Два нисходящих порта USB 2.0 типа "А"
- Три 6-контактных разъема FireWire 1394

Каскадное подключение

До 127 устройств при каскадировании множества концентраторов

Сертификат

USB-IF

Тип карты

PCI версии 2.2

Физические параметры

Обеспечиваемое питание

500мА на порт

Рабочая температура

от 0°С до 40°С

Влажность

от 5% до 95% без конденсации


Сертификаты

- CE
- FCC Class B
- VCCI
- UL


Гарантия

1 год

Адаптер USB 2.0 и FireWire

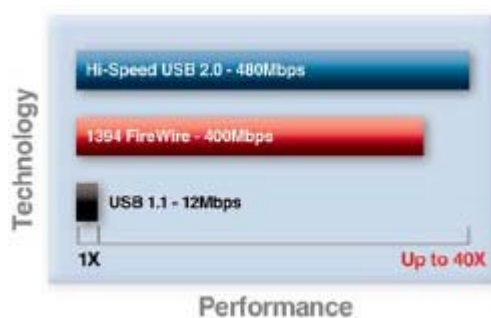

Typical DFB-A5 Installation

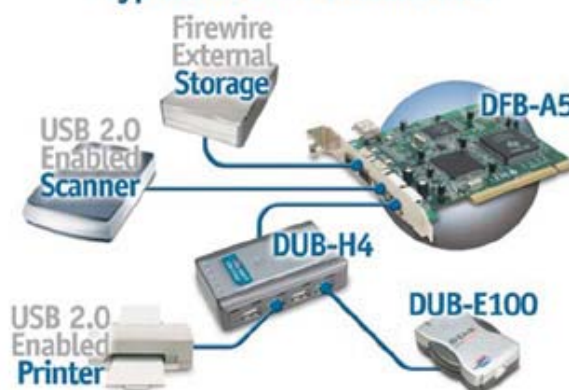

Информация для заказа

DFB-A5 Комбинированный адаптер USB 2.0 и FireWire для шины PCI

D-Link®

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж
Тел./Факс +7 (095) 744-0099,
E-mail: mail@dlink.ru
Web: www.dlink.ru