

D-Link

DUB-2335

***USB-C Mini Docking Station with 3xUSB 3.0, USB-C/PD 3.0, HDMI
and Gigabit Ethernet***

***Док-станція с разъемом USB Type-C, 3 портами USB 3.0,
1 портом USB Type-C/PD 3.0, 1 портом HDMI и 1 портом Gigabit Ethernet***

***Док-станція з роз'ємом USB Type-C, 3 портами USB 3.0,
1 портом USB Type-C/PD 3.0, 1 портом HDMI і 1 портом Gigabit Ethernet***

Quick Installation Guide

Краткое руководство по установке

Короткий посібник зі встановлення

Information in this document is subject to change without notice.
 © 2021 D-Link Corporation. All rights reserved.

Package Contents

- DUB-2335 docking station
- Quick Installation Guide
- Warranty documents

Minimum Requirements

PC or laptop with:

- Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 and above)
- USB Type-C port supporting DP Alt (DisplayPort Alternate Mode) for HDMI output

Hardware Overview

Interfaces

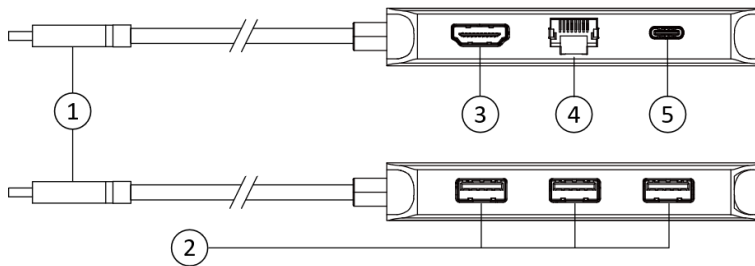


Figure 1

Number	Interface	Description
1	USB Type-C connector	Connect to laptop or desktop computer
2	USB 3.0 ports	Connect to USB 3.0 devices
3	HDMI port	Connect to monitor*
4	Gigabit Ethernet port	Connect to network device
5	USB Type-C/PD 3.0 port	Connect to PD 3.0 charger

Table 1

* Please make sure that the USB Type-C port of your computer supports DP Alt (DisplayPort Alternate Mode).

LED Indicators

LED	Status	Description
Link (per Ethernet port)	Solid white	Ethernet connection
Speed (per Ethernet port)	Flashing orange	Data transmission

Table 2

Product Setup

1. Plug the USB Type-C cable, located on the side panel of the DUB-2335, into available USB Type-C port on your computer. Your computer will automatically detect and install the drivers for the DUB-2335.
2. You may now connect additional devices to the appropriate ports of the DUB-2335.

Note: if your computer does not detect the DUB-2335, please check and ensure that the USB Type-C cable of the DUB-2335 is connected securely, and that the USB Type-C port on your computer is functioning correctly.

Connecting PD 3.0 Charger

To charge your laptop* via connected DUB-2335, please connect PD 3.0 charger to the USB Type-C/PD 3.0 port of the DUB-2335 and plug PD 3.0 charger into a power outlet.

* Please make sure that the USB Type-C port of your laptop supports PD 3.0.

Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления.
© 2021 D-Link Corporation. Все права защищены.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с руководством по установке.

Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +45 °С.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019, O - 2020, 1 - 2021.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

Комплект поставки

- Док-станция DUB-2335
- Краткое руководство по установке
- Гарантийный талон

Минимальные требования

ПК или ноутбук с:

- ОС Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 и выше)
- портом USB Type-C с поддержкой DP Alt (DisplayPort Alternate Mode) для корректной работы HDMI

Обзор аппаратной части

Интерфейсы

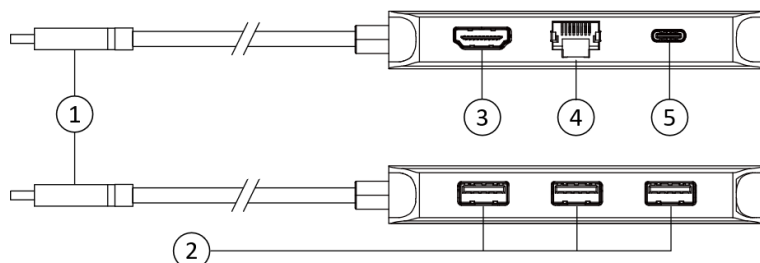


Рисунок 1

Номер	Интерфейс	Описание
1	Разъем USB Type-C	Для подключения к портативному или настольному компьютеру
2	Порты USB 3.0	Для подключения устройств USB 3.0
3	Порт HDMI	Для подключения монитора*
4	Порт Gigabit Ethernet	Для подключения сетевого устройства
5	Порт USB Type-C/PD 3.0	Для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0

Таблица 1

* Убедитесь, что порт USB Type-C компьютера поддерживает режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode).

Индикаторы

Индикатор	Состояние	Описание
Соединение (на порт Ethernet)	Горит белым цветом	К порту Ethernet подключено устройство
Скорость (на порт Ethernet)	Мигает оранжевым цветом	На порту Ethernet выполняется передача данных

Таблица 2

Установка

1. Подключите кабель USB Type-C, расположенный на боковой панели DUB-2335, к доступному порту USB Type-C на компьютере. Компьютер автоматически обнаружит и установит драйверы для DUB-2335.

2. Теперь можно подключить дополнительные устройства к соответствующим портам на DUB-2335.

Примечание: если компьютер не определяет DUB-2335, проверьте и убедитесь в надежности подключения кабеля USB Type-C док-станции DUB-2335, а также в том, что порт USB Type-C на компьютере работает корректно.

Подключение зарядного устройства PD 3.0

Для зарядки ноутбука* через подключенную к нему док-станцию DUB-2335 подключите зарядное устройство, поддерживающее стандарт PD 3.0, к порту USB Type-C/PD 3.0 на DUB-2335 и к электрической розетке.

* Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	1 разъем USB Type-C 3 порта USB 3.0 Type-A 1 порт USB Type-C/PD 3.0 1 порт HDMI 1 порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
Индикаторы	Индикатор соединения (на порт Ethernet) Индикатор скорости (на порт Ethernet)
Общие параметры	
Стандарты	USB 3.0 USB 2.0 USB 1.1 IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T
Скорость передачи данных	До 5 Гбит/с (USB 3.0) До 1000 Мбит/с (Ethernet)
Разрешение	4K @ 30 Гц
Системные требования	Доступный порт USB Type-C ОС Windows 7/8/8.1/10 и выше, macOS (OS X 10.8 и выше)
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	103 x 45,5 x 15 мм
Вес	0,08 кг
Условия эксплуатации	
Питание	От компьютера (от шины USB)
Поддерживаемое зарядное напряжение/поддерживаемый зарядный ток	20 В / 3 А (PD 3.0)
Температура	Рабочая: от 0 до +45 °С Хранения: от -10 до +70 °С
Влажность	При эксплуатации: до 85% без конденсата При хранении: до 85% без конденсата

Комплект постачання

- Док-станція DUB-2335
- Короткий посібник зі встановлення
- Гарантійний талон


Мінімальні вимоги

ПК або ноутбук з:

- ОС Windows 7/8/8.1/10 і вище, macOS (OS X 10.8 і вище)
- портом USB Type-C з підтримкою DP Alt (DisplayPort Alternate Mode) для коректної роботи HDMI

Огляд апаратної частини

Інтерфейси

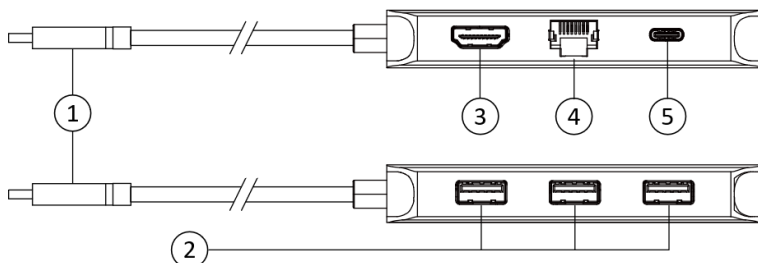

Малюнок 1

Номер	Інтерфейс	Опис
1	Роз'єм USB Type-C	Для підключення до портативного або настільного комп'ютера
2	Порти USB 3.0	Для підключення пристроїв USB 3.0
3	Порт HDMI	Для підключення монітору*
4	Порт Gigabit Ethernet	Для підключення мережевого пристрою
5	Порт USB Type-C/PD 3.0	Для підключення зарядного пристрою, з підтримкою стандарту PD 3.0

Таблиця 1

* Переконайтеся, що порт USB Type-C комп'ютера підтримує режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode).

Індикатори

Індикатор	Стан	Опис
З'єднання (на порт Ethernet)	Світиться білим кольором	До порту Ethernet підключено пристрій
Швидкість (на порт Ethernet)	Блимає оранжевим кольором	На порту Ethernet виконується передача даних

Таблиця 2

Встановлення

1. Підключіть кабель USB Type-C, розташований на бічній панелі DUB-2335, до доступного порту USB Type-C на комп'ютері. Комп'ютер автоматично розпізнає і встановить драйвери для DUB-2335.

2. Тепер можна підключити додаткові пристрої до відповідних портів на DUB-2335.

Примітка: якщо комп'ютер не визначає DUB-2335, перевірте і переконайтеся в надійності підключення кабелю USB Type-C док-станції DUB-2335, а також в тому, що порт USB Type-C на комп'ютері працює коректно.

Підключення зарядного пристрою PD 3.0

Для зарядки ноутбуку* через підключену до нього док-станцію DUB-2335 підключіть зарядний пристрій, котрий підтримує стандарт PD 3.0, до порту USB Type-C/PD 3.0 на DUB-2335 і до електричної розетки.

* Переконайтеся, що порт USB Type-C ноутбуку підтримує стандарт PD 3.0.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:
8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:
<http://www.dlink.ru>
e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:
Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:
ООО “Д-Линк Трейд”
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16
Тел.: +7 (4912) 575-305

Адрес офиса в России:
Москва, Графский переулок, 14
Тел.: +7 (495) 744-00-99
e-mail: mail@dlink.ru

