



— DUB-C2

2-х портовый USB 2.0 Cardbus адаптер

DUB-C2 – это 2-х портовый адаптер USB 2.0 для шины CardBus, который позволяет подключить до 2-х периферийных и других устройств USB 2.0 к портативному компьютеру. Это компактное устройство расширяет возможности портативного компьютера добавлением в систему 2 высокоскоростных портов USB 2.0.

Расширение возможностей портативного компьютера

Адаптер DUB-C2 обновляет портативные компьютеры до нового, более быстрого стандарта USB 2.0. Он обеспечивает работу с такими устройствами USB, как мыши, клавиатуры, внешние приводы CD-R\RW, внешние жесткие диски и многими другими. Он в 40 раз быстрее, чем USB адаптеры предыдущего поколения, и на 20% быстрее, чем Firewire (стандарт IEEE-1394). Каждый из двух портов USB 2.0 адаптера передает данные на скорости до 480 Мбит/с, которая идеально подходит для внешних накопителей, резервирование данных, сетевой работы и цифрового видео.

Поддержка стандартов USB 1.1 и USB 2.0

Адаптер DUB-C2 поддерживает стандарт USB 2.0 и обратно совместим с устройствами USB 1.1. Это позволяет подключать устройства USB 1.1 к адаптеру DUB-C2 и гарантирует их работу. Каждый порт определяет, подключено ли к нему устройство USB 1.1 или USB 2.0, и автоматически настраивается на работу на правильной скорости.

Простота установки

DUB-C2 поддерживает установку “Plug-and-Play”, которая упрощает и ускоряет настройку адаптера.

Основные характеристики

- 32-битный CardBus адаптер для ПК и Macintosh
- Обеспечивает 2 порта USB 2.0
- Совместим со спецификацией USB 2.0
- Обратная совместимость с USB 1.1
- В 40 раз быстрее, чем USB 1.1
- Поддержка скорости передачи до 480Мбит/с
- Поддержка ПК на базе ОС Windows
- Поддержка Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP, MacOS
- Установка Plug-and-Play

DUB-C2

Технические характеристики

Стандарты USB

- USB 1.1, 2.0
- OHCI
- UHCI
- EHCI

Тип шины

32-бит CardBus Type II PC Card

Питание портов (для каждого порта)

До 500мА

Количество портов

2 порта USB типа «А» для передачи данных между адаптером и подключенными устройствами

Физические характеристики

Рабочее напряжение

5В +/- 10%

Размер

115 x 55 x 13 мм

Вес

45 г.

Рабочая температура

От 0° до 55° C

Температура хранения

От -20° до 75° C

Влажность хранения

5% - 95% без образования конденсата

Рабочая влажность

10% - 90% без образования конденсата


Сертификаты EMI

- FCC Class B
- CE Class B

Поддерживаемые операционные системы

- Windows 98SE, ME, 2000, XP
- MacOS 10.0.4 и выше

USB 2.0 адаптер

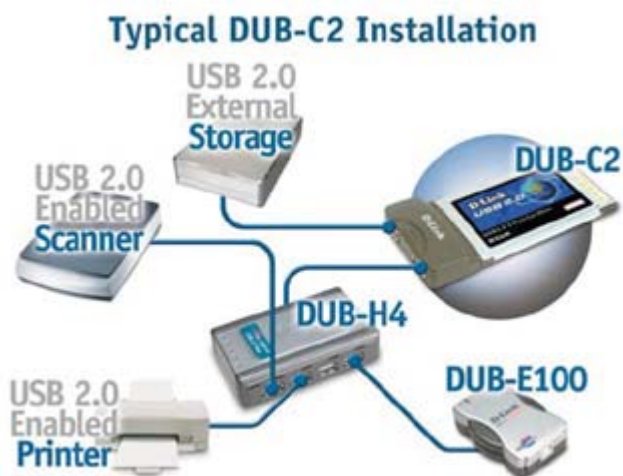

Информация для заказа

DUB-C2 2-х портовый USB 2.0 Cardbus адаптер (2 порта типа «А»)
В комплект поставки включен кабель А-to-B USB 2.0, 1,8 м

Дополнительный кабель

DUB-C5AB 5-метровый А-to-B кабель USB 2.0

D-Link

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж
Тел./Факс +7 (095) 744-0099,
E-mail: mail@dlink.ru,
Web: www.dlink.ru