

Traadita võrgu N300 leviala suurendaja DAP-1320

Kiirpaigaldusjuhend



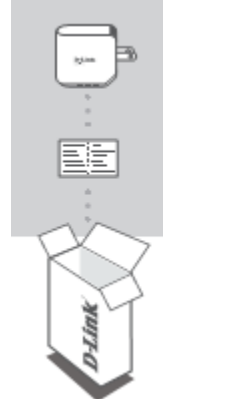
QRS
Mobile App



QRS
Mobile App

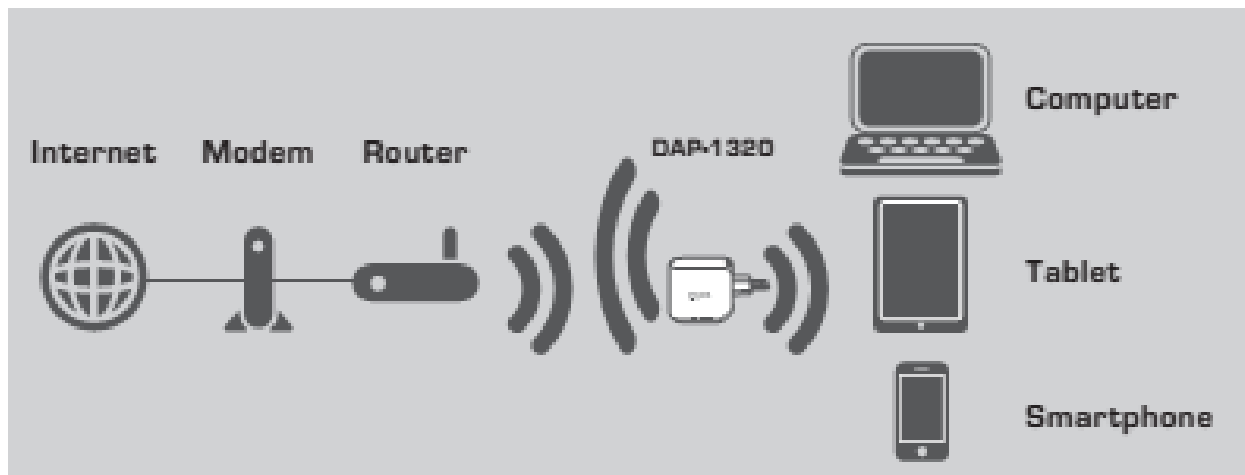


Pakend

	<p>Traadita võrgu N300 leviala suurendaja DAP-1320</p> <p>Wifi seadistusjuhend</p> <p>Kui mõni neist esemetest puudub, pöörduge palun edasimüüja poole.</p>
---	---

Sissejuhatus

DAP-1320 suurendab pääsupunkti või traadita ruuteri leviala ulatust, võimaldades laiendada traadita võrgu ulatust kogu kogu ulatuses.



Laiendab pääsupunkti või traadita ruuteri ulatust.

Paigaldus

Valige meetod

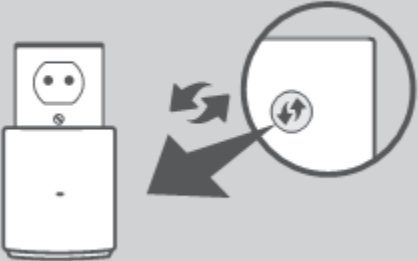


DAP-1320 on võimalik kahte moodi seadistada – QRS Mobile rakenduse ja One-Touch AP seadistuse abil.

DAP-1320 seadistus QRS Mobile rakenduse abil

	<p>Kõige pealt veenduge, et QRS Mobile rakendus on teie telefoni või tahvelarvutisse paigaldatud. Siis ühenduge enda mobiilseadme traadita võrkude utiliidi abil DAP-1320 külge. Valige DAP-1320 võrgu nimi (SSID) ja sisestage salasõna (nii SSID kui salasõna on wifi seadistusjuhendil).</p>
	<p>Käivitage QRS Mobile rakendus ning avaneb paigaldusjuhend. Alustamiseks klikake Start. Kõigepealt otsib DAP-1320 läheduses olevaid traadita ruutereid ja pääsupunkte. Valige traadita võrk, mille leviala soovite suurendada ning vajadusel sisestage nõutav salasõna.</p>
	<p>Laiendatud võrgule võite kasutada sama võrgu nime (SSID) ja salasõna aga võite ka sisestada uue võrgu nime (SSID) ja salasõna. Seejärel võite luua administraatori salasõna, et pääseda ligi DAP-1320 veebipõhisele seadistusutiliidile.</p>
	<p>Seejärel kuvatakse võrgu seadete kokkuvõte. Kui olete rahul, klikake Save, misjärel Setup Wizard taaskäivitab DAP-1320 koos uute seadetega. DAP-1320 laiendab nüüd traadita võrgu ulatust.</p>

DAP-1320 seadistus One-Touch AP seadistuse abil

Märkus: Et ühendada traadita ruuter või pääsupunkt wifi võrgu ulatuse laiendamiseks, tuleb veenduda, et ruuteril või pääsupunktil on WPS Push nupp.

	<p>Sisestage DAP-1320 elektripistikusse ja oodake kuni toitetuli hakkab kollasena vilkuma. Vajutage traadita ruuteri või pääsupunkti WPS nuppu ning seejärel vajutage ja hoidke DAP-1320 WPS nuppu all umbes 5 sekundit, kuni roheline tuli hakkab vilkuma.</p>
	<p>Seadistamise lõpetamiseks oodake kuni kaks minutit. LED tuli muutub tumeroheliseks kui DAP-1320 on traadita ruuteri või pääsupunktiga ühendatud.</p>
	<p>Seejärel on DAP-1320 valmis jagama wifi võrku, kasutades võrgu nime (SSID) ja salasõna, mis asuvad wifi seadistusjuhendil.</p>

Märkus: DAP-1320 saab seadistada ka veebiliideses. Kui olete paigutanud DAP-1320 elektripistikusse ja toitetuli vilgub kollasena, minge enda arvuti traadita võrkude utiliiti, valige võrk DAP-1320 ja sisestage salasõna, mis on kaasasoleval wifi seadistusjuhendil. Seejärel avage veebilehitseja ja sisestage aadressreale <http://dlinkap.local>. Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid instruksioone.

Paigaldus

1. Kuidas saab taastada DAP-1320 tehase seadeid?

- Veenduge, et seade on sisselülitatud.
- Vajutage ja hoidke seadme reset nuppu allavajutatuna 5 sekundit.

Märkus: Tehase seadistuse taastamine kustutab olemasolevad seadistused. Vaikimisi wifi võrgu nimi (SSID) ja salasõna on prinditud DAP-1320 karbis olevale wifi seadistusjuhendile.

- Kuidas saab lisada uue wifi kliendi või arvuti kui olen unustanud wifi võrgu nime (SSID) või wifi salasõna?
- Kui te ei ole muutnud laiendatud wifi võrgu seadeid, saate kasutada wifi seadistusjuhendil olevat wifi võrgu nime (SSID) ja salasõna.
- Kui olete muutnud võrgu nime (SSID) või wifi salasõna ja te pole neid admeid wifi seadistusjuhendile või mujale üles kirjutanud, peate seadmelt taastama tehase seaded, nagu kirjeldatud punktis 1.
- Veenduge, et kirjutate muudetud seaded kuhugile üles. Võite selleks kasutada kaasasolevat wifi seadistusjuhendit.

Tehniline tugi

Kõik tarkvara uuendused ja dokumentatsioon on leitav D-Link veebilehel. D-Link pakub klientidele tootetuge kogu toote garantiiperioodi vältel.

Tehniline tugi internetis:

Veebileht: <http://www.dlink.ee>

FTP: <ftp://ftp.dlink.ru/pub/>

Eesti esinduse kontaktandmed:

Mustamäe tee 55-314

10621, Tallinn, Eesti

Tel. +372 6139771

Email: info@dlink.ee