

Внимание!

Будьте предельно **ВНИМАТЕЛЬНЫ!**

Перед прошивкой проверяйте версию программного обеспечения (ПО) на модеме!!!

Неверный выбор обновления ПО может привести к неработоспособности устройства!

С версии прошивки 1.0.0 можно обновить **только до версии 1.0.2.**


Начиная с программного обеспечения версии 1.0.3 можно обновить до актуальной прошивки!

Прошить с версии 1.0.2 на версию 1.0.3 **НЕВОЗМОЖНО!**


Определение версии ПО и его обновление:

Для проверки версии ПО необходимо запустить **программу D-link Connection Manager** . Для этого дважды кликните по соответствующему ярлыку левой кнопкой мыши на Рабочем столе, либо вставьте модем в USB-порт - программа запустится автоматически.

1. В закладке **Справка** выберите пункт **О программе**.

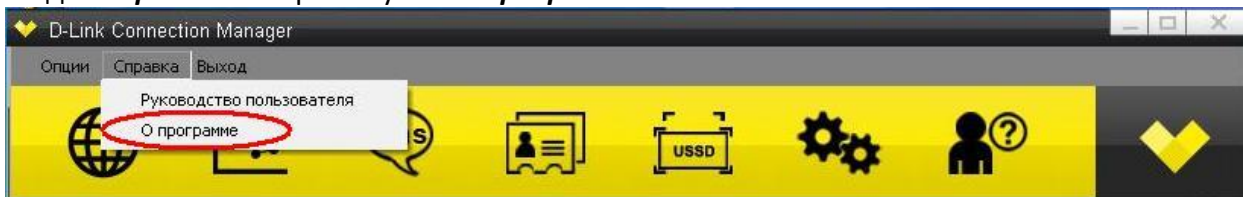

2. В открывшемся окне отобразится версия ПО, установленного у Вас на ПК. Например:

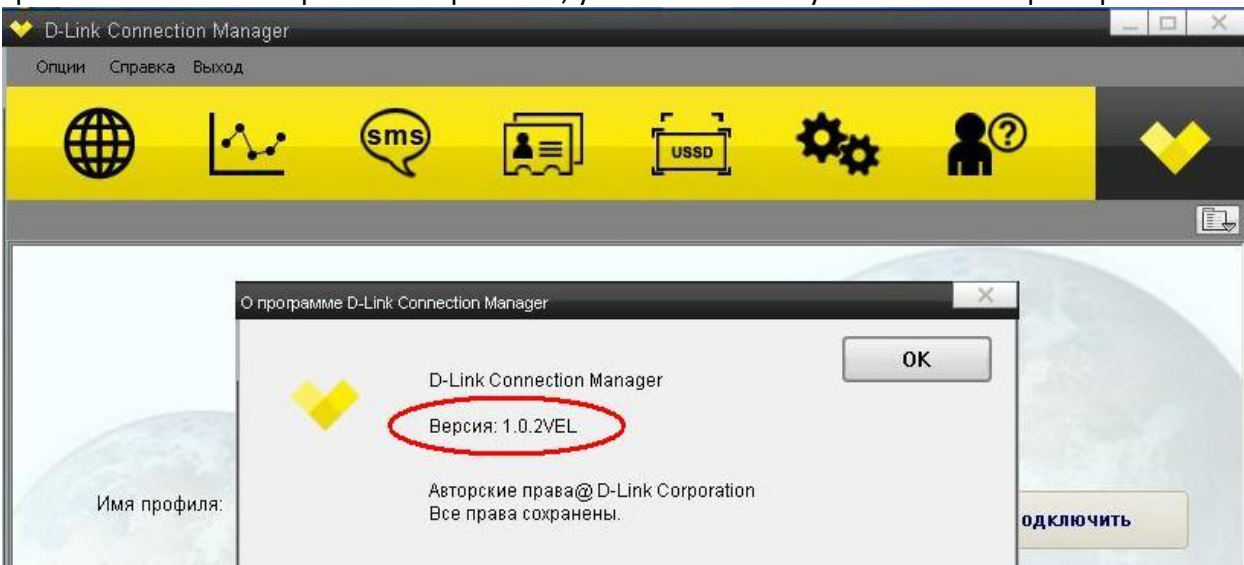

Обновление ПО.

После определения версии ПО **D-link Connection Manager** и принятия решения об обновлении ПО, необходимо сделать следующее:

1. Удалить старую версию ПО **D-link Connection Manager!**
2. Извлечь SIM-карту из модема!
3. Подключить к порту USB ПК модем без SIM-карты.
4. Запустить файл с новой прошивкой (с расширением .exe).
5. Следовать указаниям в появившемся окне.

Примечание. Если после запуска файла появилось сообщение об ошибке, значит неверно выбрана версия прошивки для обновления. Перепроверьте выбираемую версию ПО в соответствии с текущей версией прошивки на модеме.

```
start to update.  
Installing Driver...  
Driver Install Done....  
check software version...  
CanUpgrade = 1  
CanUpgrade = 1  
CanUpgrade = 2  
Error,software does not match  
update is done.  
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

6. После прошивки извлечь модем из USB-порта.
7. Подключить к порту USB ПК модем с установленной SIM-картой