



Настройка DSL-300T для подключения к stream.ru

Подключаем телефонную линию к порту Line сплиттера. ADSL порт DSL-300T – к порту Modem. Телефон – к порту Phone.

1. Подключаем DSL-300T к сетевой карте компьютера кабелем, входящим в комплект поставки модема.
2. На компьютере выставляем «Получать ip адрес автоматически» (Сетевое Окружение-> Свойства -> TCP/IP-> Свойства-> Получить ip адрес автоматически, Получить DNS сервер автоматически.)
3. Запускаем Internet browser (например Internet Explorer)
4. В поле адрес пишем: *192.168.1.1*. Откроется такое окно:

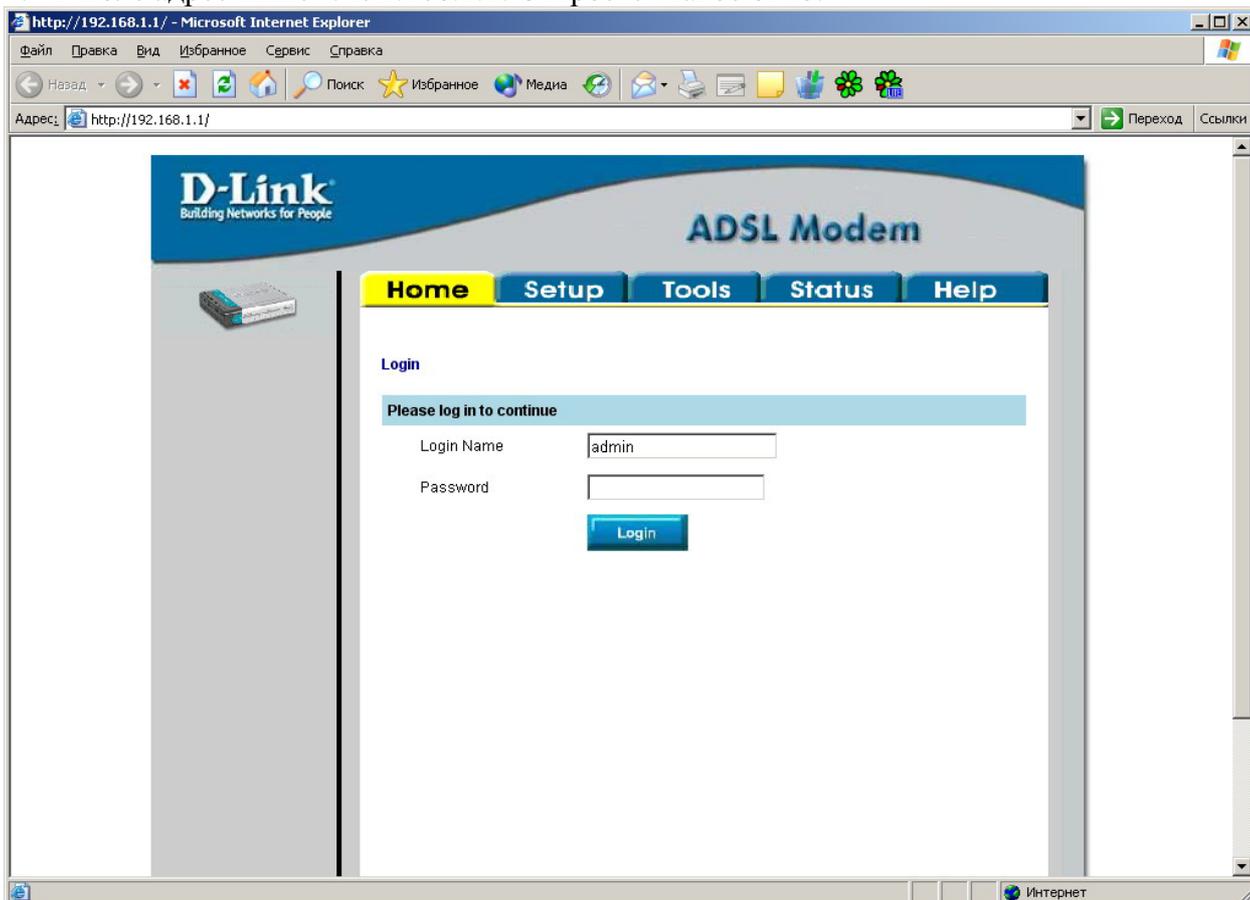

5. В поле Password пишем: *admin* и жмем Login.
6. Выбираем Connection на вкладке Setup:

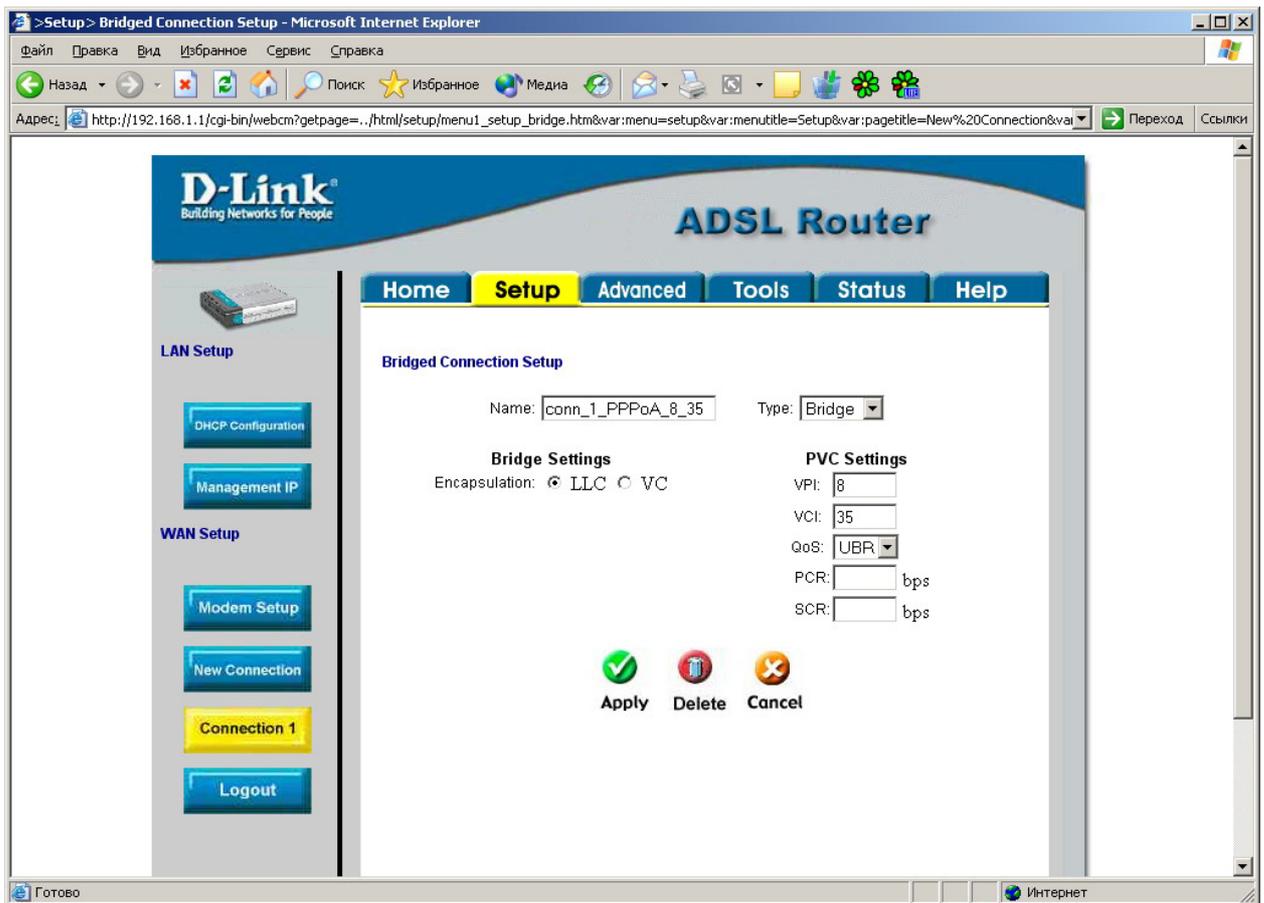

7. В поле Name пишем: *Streamru*
8. Поля VPI и VCI меняем соответственно на 1 и 50
9. Остальные настройки не трогаем. Жмем Apply.
10. Убедитесь, что лапмочка ADSL на маршрутизаторе горит. Если нет – проверьте правильность подключения проводов.
11. На этом настройка маршрутизатора окончена. В заключении в целях безопасности можно сменить пароль на доступ к Web интерфейсу DSL-300T. Для этого надо нажать на кнопку User Management на вкладке Tools. В полях Password и Confirm Password два раза ввести новый пароль.
12. Переходим к настройке PPPoE клиента на рабочей станции. Настройка клиента PPPoE для различных операционных систем описана здесь: <http://www.stream.ru/stream-dev-man-z-04>