

Сетевой дисковый массив с 2 отсеками для жестких дисков

Резервное копирование и совместное использование цифровых файлов

- Простое подключение жестких дисков SATA¹
- Резервное копирование и защита файлов
- Встроенный FTP-сервер²

Характеристики

- Два отсека для жестких дисков 3.5" SATA любого объема
- Четыре структуры жесткого диска: Standard, JBOD, RAID 0 и RAID 1
- Встроенный FTP-сервер для доступа к файлам из Интернет
- Загрузка из Web- или FTP-сайтов по расписанию
- Полное или инкрементальное резервное копирование
- Резервное копирование в реальном времени
- Пользователям и группам могут быть назначены права для чтения или чтения/записи каталогов
- Автоматические уведомления по электронной почте
- Проверка диска и дефрагментация
- Управление питанием для экономии энергии и увеличения срока службы жесткого диска


Надежный совместный доступ к цифровым файлам по локальной сети и через Интернет. Сетевой дисковый массив DNS-323 с 2 отсеками для жестких дисков SATA предоставляет пользователям совместное использование документов, файлов, и цифровых медиафайлов, таких как музыка, фотографии и видео в домашней или офисной сети. Благодаря встроенному FTP-серверу² возможен удаленный доступ к файлам из Интернет. DNS-323 обеспечивает защиту данных, предоставляя доступ к файлам по локальной сети или из Интернет только определенным пользователям или группам с правом чтения или чтения/записи каталогов. DNS-323 является идеальным решением для офисных сотрудников, работающих с конфиденциальными данными, или дома для ограничения доступа детей к информации.

Совместимость с медиаплеерами. Строго соответствуя стандарту Universal Plug-and-Play, DNS-323 может напрямую взаимодействовать с медиаплеерами, совместимыми с UPnP (такими, как в продуктовой линейке D-Link's MediaLounge). Выполните резервное копирование музыки, фотографий и видеокolleкции для надежного хранения на DNS-323. Затем пользуйтесь встроенным UPnP AV сервером для воспроизведения потокового контента. Эта функция очень удобна, поскольку позволяет пользователям выключить компьютер, который был бы необходим для резервного копирования.

Защита, производительность и гибкость. Доступны 4 различных структуры жестких дисков (Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1), позволяющие пользователям выбрать более подходящую конфигурацию. При режиме Standard создаются два доступных отдельных жестких диска. JBOD объединяет оба диска в один для максимального объема. RAID 0 объединяет два диска в расслоенный накопитель, для обеспечения высокой производительности со скоростью чтения – до 23 Мбит/с, записи – до 15 Мбит/с (чтение – 184 Мбит/с и запись – 120 Мбит/с), с использованием соединения Gigabit Ethernet.³ При RAID 1 содержимое одного жесткого диска дублируется на другой, что обеспечивает максимальную надежность. Если один диск выходит из строя, второй продолжает свою работу, пока сбойный диск не будет заменен. Затем новый жесткий диск повторно дублируется, что позволяет DNS-323 вернуться к полной защите.



Незащищенный
от ошибок диска

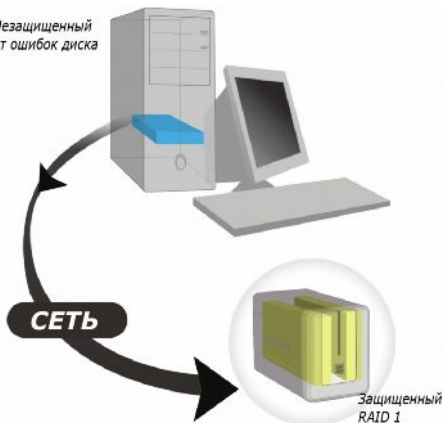


Что делает это устройство.

Сетевой дисковый массив с 2 отсеками для жестких дисков DNS-323 используется с внутренними дисками SATA¹, что позволяет членам семьи, друзьям или служащим дома и в офисе использовать совместный доступ к документам, фотографиям и видео по локальной сети или из Интернет. Это устройство также позволяет создавать центральный узел сети для резервного копирования различных файлов, и встроенная технология зеркалирования RAID 1 защищает эти файлы от ошибок диска. Это устройство может использоваться для потоковой музыки, фотографий и видео, совместимыми с сетевыми медиаплеерами UPnP AV.

Надежное программное обеспечение.

Включенный в поставку компакт-диск содержит утилиту D-Link's Easy Search. Эта утилита позволяет пользователям определять местоположение DNS-323 в любом месте сети. После определения местоположения, используйте утилиту для подключения жесткого диска (дисков), таким образом, диски появятся в «Моем компьютере» на ПК. Утилита Backup также входит в компакт-диск. Это позволяет копировать различные файлы из компьютера на DNS-323 вручную, в соответствии с расписанием, или в реальном времени. Резервное копирование в реальном времени – лучший способ защиты против ошибок диска, которые могут привести к потере важных файлов.

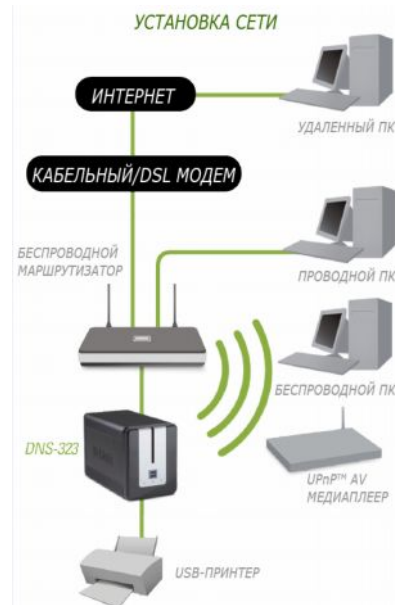

Технические характеристики

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab

Поддерживает типы жестких дисков

- До 2 стандартных дисков SATA любого объема
- Внутренний 3.5-дюймовый

Порты

- Порт 10/100/100 Gigabit Ethernet
- Порт USB Print Server
- Power

Управление диском

- Четыре различных конфигурации жесткого диска
- Проверка диска
- Отправка уведомлений по электронной почте
- Дефрагментация
- Управление питанием

Управление устройством

Internet Explorer v6 или другим браузером с поддержкой Java

Минимальные системные требования

- Компьютер с:
- Процессором 1ГГц/ 512 Мб оперативной памяти/ 200 Мб доступного пространства
 - Windows XP SP2 или Windows 2000 SP4
 - Привод CD-ROM для обзора документации по продукту и установки программного обеспечения

Индикаторы

- Power
- LAN
- HDD 1
- HDD 2

Температура

- Рабочая: от 0° до 55° C
- Хранения: от -20° до 70° C

Влажность

Рабочая: от 5% до 90% (без конденсата)

Габариты

104 (Ш) x 198 (Д) x 132 (В) мм

Вес

1.225 кг

Содержимое комплекта

- Сетевой дисковый массив с 2 отсеками для жестких дисков
- Адаптер питания
- Кабель Ethernet
- Кабель питания с зажимом
- Руководство по установке
- Компакт-диск с:
 - Программным обеспечением
 - Документацией по продукту

¹ Жесткие диски не входят в комплект поставки. Внутренний диск SATA необходим для хранения или совместного использования файлов. RAID 1 требует использования двух внутренних SATA-дисков. Во избежание несовместимости в работе RAID 1 используйте диски SATA от одного производителя. Объем отформатированного диска для работы RAID 1 зависит от объема диска наименьшего размера. Может не работать со старшими поколениями дисков SATA. За списком дисков SATA, проверенных для работы с DNS-323, обратитесь на Web-сайт технической поддержки D-Link.

² Заметьте, что использование FTP-сервера для получения доступа к файлам по Интернет не предусматривает безопасную и зашифрованную передачу. Конечному пользователю рекомендуется использовать VPN (виртуальную частную сеть) для установления безопасной FTP-сессии.

³ Скорость может изменяться в зависимости от утилиты тестирования, конфигурации жесткого диска, и сетевого окружения, используемого для тестирования.

⁴ D-Link не может гарантировать полную совместимость или надлежащее воспроизведение со всеми кодеками. Возможность воспроизведения зависит от поддерживаемых кодеков медиаплеера UPnP AV.

Офисы D-Link по всему миру

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| США | TEL: 1-800-326-1688 | FAX: 1-866-743-4905 | Люксембург | TEL: 32-(0)2-517-7111 | FAX: 32-(0)2-517-6500 |
| Канада | TEL: 1-905-8295033 | FAX: 1-905-8295223 | Польша | TEL: 48-(0)-22-583-92-75 | FAX: 48-(0)-22-583-92-76 |
| Европа (У. К.) | TEL: 44-20-8731-5555 | FAX: 44-20-8731-5511 | Венгрия | TEL: 36-(0)-1-461-30-00 | FAX: 36-(0)-1-461-30-09 |
| Германия | TEL: 49-6196-77990 | FAX: 49-6196-7799300 | Сингапур | TEL: 65-6774-6233 | FAX: 65-6774-6322 |
| Франция | TEL: 33-1-30238688 | FAX: 33-1-30238689 | Австралия | TEL: 61-2-8899-1800 | FAX: 61-2-8899-1868 |
| Нидерланды | TEL: 31-10-282-1445 | FAX: 31-10-282-1331 | Индия | TEL: 91-022-26526696 | FAX: 91-022-26528914 |
| Бельгия | TEL: 32(0)2-517-7111 | FAX: 32(0)2-517-6500 | Ближний Восток (Дубай) | TEL: 971-4-3916480 | FAX: 971-4-3908881 |
| Италия | TEL: 39-02-2900-0676 | FAX: 39-02-2900-1723 | Турция | TEL: 90-212-289-56-59 | FAX: 90-212-289-76-06 |
| Швеция | TEL: 46-(0)8564-61900 | FAX: 46-(0)8564-61901 | Египет | TEL: 202-414-4295 | FAX: 202-415-6704 |
| Дания | TEL: 45-43-969040 | FAX: 45-43-424347 | Израиль | TEL: 972-9-9715700 | FAX: 972-9-9715601 |
| Норвегия | TEL: 47-99-300-100 | FAX: 47-22-309580 | Латинская Америка | TEL: 56-2-232-3185 | FAX: 56-2-232-0923 |
| Финляндия | TEL: 358-9-2707 5080 | FAX: 358-9-2707-5081 | Бразилия | TEL: 55-11-218-59300 | FAX: 55-11-218-59322 |
| Испания | TEL: 34-93-4090770 | FAX: 34-93-4910795 | Южная Африка | TEL: 27-12-665-2165 | FAX: 27-12-665-2186 |
| Португалия | TEL: 351-21-8688493 | | Россия | TEL: 7-095-744-0099 | FAX: 7-095-744-0099 #350 |
| Чехия | TEL: 420-(603)-276-589 | | Южная Африка | TEL: 86-10-58635800 | FAX: 86-10-58635799 |
| Швейцария | TEL: 41-(0)-1-832-11-00 | FAX: 41(0)-1-832-11-01 | Китай | TEL: 886-2-2910-2626 | FAX: 886-2-2910-1515 |
| Греция | TEL: 30-210-9914 512 | FAX: 30-210-9916902 | Тайвань | TEL: 886-2-2916-1600 | FAX: 886-2-2914-6299 |
| | | | Штаб-квартира | | |

Версия. 02 (Август. 2006)

Спецификации субъекта изменены без предварительного уведомления. D-Link является зарегистрированной маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие марки принадлежат их владельцам.