

D-Link®

Подключение устройств Ethernet к беспроводной сети



- ◆ Работает с устройствами стандарта IEEE 802.11b
- ◆ Простота установки. Не требуется установка драйверов
- ◆ Независимость от ОС или платформы

DWL-810+

AirPlus

Беспроводной мост 2.4 ГГц IEEE 802.11b

D-Link, являясь передовой компанией в области беспроводных сетей, представляет новое устройство из семейства *AirPlus* – беспроводной мост Ethernet-to Wireless DWL-810+, работающий на скорости до 22 Мбит/с.

D-Link *AirPlus* DWL-810+ позволяет подключить к беспроводной сети любое устройство с интерфейсом Ethernet – игровые консоли, принтеры, ноутбук или рабочие станции. Теперь сетевые принтеры с интерфейсом Ethernet могут быть предоставлены для общего доступа пользователям как в домашней, так и в офисной сети, и для этого не нужно прокладывать кабель. Любители компьютерных игр также могут подключаться к сетевым играм в Интернет, используя широкополосное беспроводное соединение.

Благодаря удобному web-интерфейсу настройки и мастеру установки, DWL-810+ очень просто подключить к устройству Ethernet и обеспечить доступ пользователя в существующую беспроводную сеть на основе устройств D-Link серии *Air*, *AirPlus* или любых других совместимых со стандартом 802.11b устройств. Так как DWL-810+ является устройством из серии *AirPlus*, то скорость передачи данных существенно выше, по сравнению с обычными устройствами стандарта 802.11b.

DWL-810+ также обеспечивает возможность 256-битного шифрования WEP, позволяя обезопасить ваше беспроводное соединение.

Использование этого недорогого и эффективного устройства позволит увеличить количество устройств, подключенных к беспроводной сети.

DWL-810+ AirPlus

Подключение устройств Ethernet к беспроводной сети

Характеристики

Стандарт

- IEEE 802.11
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u

Порт

10/100 Мбит/с Fast Ethernet
Auto MDIX

Скорость передачи

22, 11, 5,5, 2, 1Мбит/с

Шифрование

64-, 128-, 256-бит WEP

Диапазон частот

2.4-2.438 ГГц

Расстояние передачи

До 100 м внутри помещения
До 400 м снаружи

Модуляция

- Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
- 11-chip Barker sequence

Электропитание

Внешний адаптер питания
DC 5V, 2,5 A

Индикаторы

Питание (зеленый)
WLAN (желтый)

Мощность передачи*

15 dBm \pm 2 dBm

Внешняя антенна

Съемная 1.0 dB с разъемом reverse SMA

Управление устройством

Web-интерфейс при помощи любого современного браузера с поддержкой Java.

Температура

- 0~55°C рабочая
- -20~75°C хранения

Влажность (без конденсата)


- 5% to 95%

Размеры

90 x 82 x 40 мм

Вес

153 г.

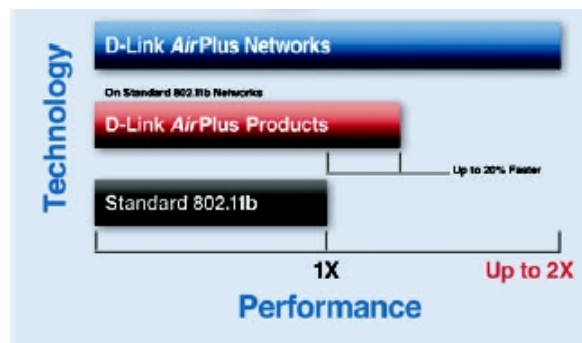

D-Link AirPlus DWL-810+ - это беспроводной мост Ethernet-to-Wireless, работающий на скорости до 22 Мбит/с. DWL-810+ позволяет подключать устройства с интерфейсом Ethernet к беспроводной сети.



* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.

Информация для заказа

DWL-810+ - Беспроводной мост 2,4 ГГц IEEE 802.11b

D-Link