



Краткое руководство по установке



## DIR-620

**Беспроводной маршрутизатор  
N300 с поддержкой 3G/CDMA/LTE  
и USB-портом**

EAC

# ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

## Комплект поставки

- Маршрутизатор DIR-620,
- адаптер питания постоянного тока 12В/1А,
- Ethernet-кабель (CAT 5E),
- документ «*Краткое руководство по установке*» (буклет).

Если в комплекте поставки маршрутизатора отсутствует какой-либо компонент, обратитесь к Вашему поставщику.

Документы «*Руководство пользователя*» и «*Краткое руководство по установке*» доступны на сайте компании D-Link (см. [www.dlink.ru](http://www.dlink.ru), страница продукта **DIR-620/A/E1**, вкладка **Загрузки**).

**!** Использование источника питания с напряжением, отличным от поставляемого с устройством, может привести к повреждению устройства и потере гарантии на него.

## Установки по умолчанию

IP-адрес беспроводного маршрутизатора **192.168.0.1**

Имя пользователя **admin**

Пароль **admin**

Название беспроводной сети **DIR-620**

Ключ сети (ключ шифрования PSK)

см. WPS PIN на наклейке со штрих-кодом на нижней панели устройства

## Системные требования и оборудование

- Компьютер с любой операционной системой, которая поддерживает web-браузер.
- Web-браузер для доступа к web-интерфейсу:
  - Apple Safari версии 5 и выше,
  - Google Chrome версии 5 и выше,
  - Microsoft Internet Explorer версии 8 и выше,
  - Mozilla Firefox версии 5 и выше,
  - Opera версии 10 и выше.
- Сетевая карта (Ethernet- или Wi-Fi-адаптер) для подключения к маршрутизатору.
- Wi-Fi-адаптер (стандарта 802.11b, g или n) для создания беспроводной сети.
- USB-модем для подключения к сети Интернет<sup>1</sup>.

В USB-модеме должна быть установлена активная идентификационная карта (SIM или R-UIM) Вашего оператора.

**!** Некоторые операторы требуют активации USB-модема перед использованием. Обратитесь к инструкциям по подключению, предоставленным Вашим оператором при заключении договора или размещенным на его web-сайте.

Для LTE и CDMA USB-модемов необходимо отключить проверку PIN-кода идентификационной карты до подключения USB-модема к маршрутизатору.

---

<sup>1</sup> Обратитесь к Вашему оператору для получения информации о зоне покрытия услуги и ее стоимости.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

### Подключение к компьютеру с Ethernet-адаптером

1. Выключите питание Вашего компьютера.
2. Подключите Ethernet-кабель к одному из LAN-портов, расположенных на задней панели маршрутизатора, и к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера.
3. Для подключения через сеть LTE, 3G GSM или CDMA: подключите соответствующий USB-модем к USB-порту<sup>2</sup>, расположенному на левой боковой панели маршрутизатора.



Если маршрутизатор включен, а Вам необходимо подключить или заменить USB-модем, выключите питание маршрутизатора, подключите модем к USB-порту и снова включите питание устройства.

4. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке.
5. Включите маршрутизатор, нажав кнопку **ON/OFF** на задней панели устройства.
6. Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.


Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

---

<sup>2</sup> USB-модемы рекомендуется подключать к USB-порту маршрутизатора при помощи USB-удлинителя.


## Настройка автоматического получения IP-адреса в ОС Windows XP

1. Нажмите кнопку **Пуск** и перейдите в раздел **Панель управления** > **Сеть и подключения к Интернету** > **Сетевые подключения**.
2. В окне **Сетевые подключения** щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему **Подключению по локальной сети** и выберите строку **Свойства** в появившемся контекстном меню.

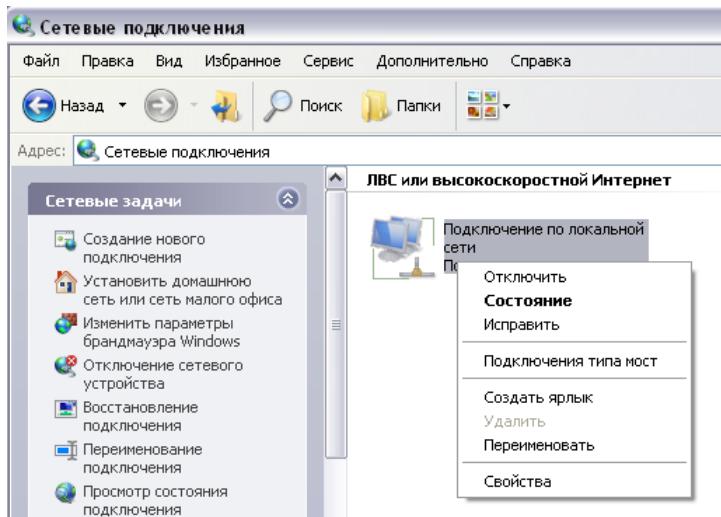

3. В окне **Подключение по локальной сети – свойства** на вкладке **Общие** выделите строку **Протокол Интернета (TCP/IP)**. Нажмите кнопку **Свойства**.

4. Установите переключатели в положение **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**. Нажмите кнопку **OK**.

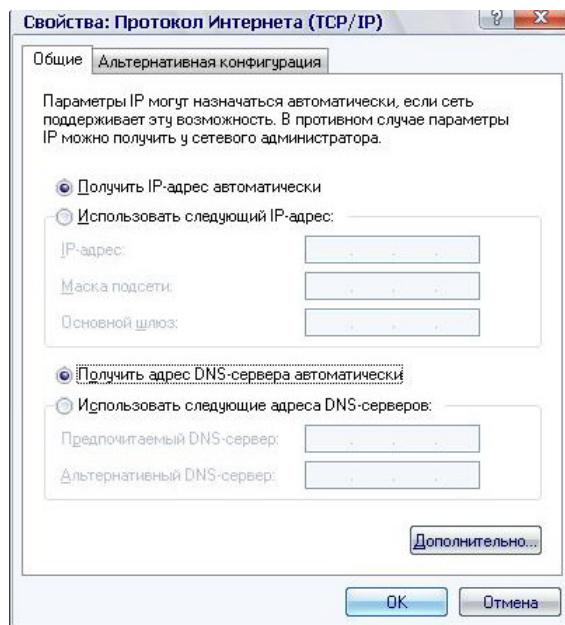


5. Нажмите кнопку **OK** в окне свойств подключения.

Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.


## Настройка автоматического получения IP-адреса в ОС Windows 7

1. Нажмите кнопку **Пуск** и перейдите в раздел **Панель управления**.
2. Выберите пункт **Центр управления сетями и общим доступом**. (Если панель управления имеет вид «по категориям» (в верхнем правом углу окна в списке **Просмотр** выбран пункт **Категория**), выберите строку **Просмотр состояния сети и задач** под пунктом **Сеть и Интернет**.)
3. В меню, расположенном в левой части окна, выберите пункт **Изменение параметров адаптера**.
4. В открывшемся окне щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему **Подключению по локальной сети** и выберите строку **Свойства** в появившемся контекстном меню.

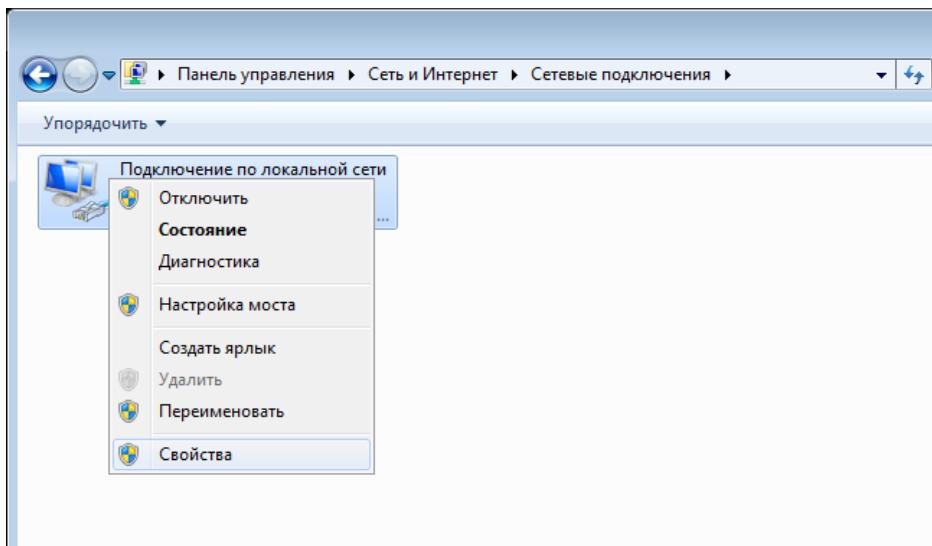

5. В окне **Подключение по локальной сети – свойства** на вкладке **Сеть** выделите строку **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)**. Нажмите кнопку **Свойства**.

6. Установите переключатели в положение **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**. Нажмите кнопку **OK**.

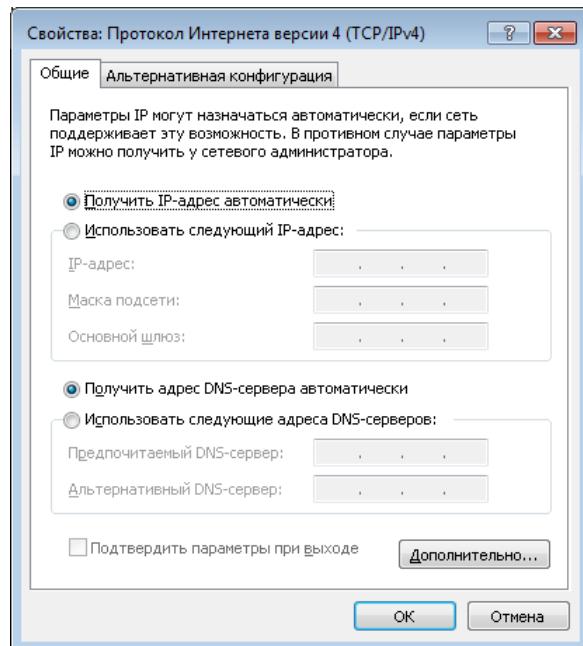

7. Нажмите кнопку **OK** в окне свойств подключения.

Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

## Подключение к компьютеру с Wi-Fi-адаптером

- Для подключения через сеть LTE, 3G GSM или CDMA: подключите соответствующий USB-модем к USB-порту<sup>3</sup>, расположенному на левой боковой панели маршрутизатора.



Если маршрутизатор включен, а Вам необходимо подключить или заменить USB-модем, выключите питание маршрутизатора, подключите modem к USB-порту и снова включите питание устройства.

- Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке.
- Включите маршрутизатор, нажав кнопку **ON/OFF** на задней панели устройства.
- Включите компьютер, дождитесь загрузки операционной системы.
- Включите Wi-Fi-адAPTER. На портативных компьютерах, оснащенных встроенным беспроводным сетевым адаптером, как правило, есть кнопка или переключатель, активирующий беспроводной сетевой адаптер (см. документацию по Вашему ПК). Если Ваш компьютер оснащен подключаемым беспроводным сетевым адаптером, установите программное обеспечение, поставляемое вместе с адаптером.


Далее необходимо настроить Wi-Fi-адаптер.

---

<sup>3</sup> USB-модемы рекомендуется подключать к USB-порту маршрутизатора при помощи USB-удлинителя.

## Настройка Wi-Fi-адаптера в ОС Windows XP

- Нажмите кнопку **Пуск** и перейдите в раздел **Панель управления** > **Сеть и подключения к Интернету** > **Сетевые подключения**.
- Выделите значок беспроводного сетевого подключения и убедитесь, что Ваш Wi-Fi-адаптер включен.

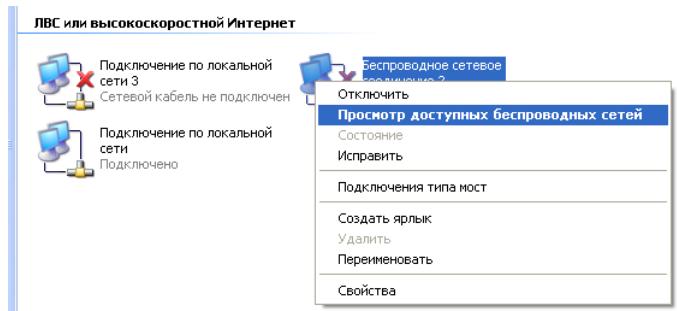

- Выполните поиск доступных сетей.
- В открывшемся окне **Беспроводное сетевое подключение** выделите беспроводную сеть **DIR-620** и нажмите кнопку **Подключить**.
- В открывшемся окне введите ключ сети (см. WPS PIN на наклейке со штрих-кодом на нижней панели устройства) в поля **Ключ сети** и **Подтверждение ключа** и нажмите кнопку **Подключить**.


После нажатия на кнопку **Подключить** отобразится окно **Состояние беспроводного сетевого соединения**.




Если первичная настройка маршрутизатора выполняется через Wi-Fi-соединение, то сразу после изменения настроек беспроводной сети маршрутизатора, заданных по умолчанию, необходимо будет заново установить беспроводное соединение, используя только что заданные параметры.

## Настройка Wi-Fi-адаптера в ОС Windows 7

1. Нажмите кнопку **Пуск** и перейдите в раздел **Панель управления**.
2. Выберите пункт **Центр управления сетями и общим доступом**. (Если панель управления имеет вид «по категориям» (в верхнем правом углу окна в списке **Просмотр** выбран пункт **Категория**), выберите строку **Просмотр состояния сети и задач** под пунктом **Сеть и Интернет**.)
3. В меню, расположенном в левой части окна, выберите пункт **Изменение параметров адаптера**.
4. В открывшемся окне выделите значок беспроводного сетевого подключения и убедитесь, что Ваш Wi-Fi-адаптер включен.
5. Чтобы открыть список доступных беспроводных сетей, выделите значок беспроводного сетевого подключения и нажмите кнопку **Подключение к** или в области уведомлений, расположенной в правой части панели задач, нажмите левой кнопкой мыши на значок сети.

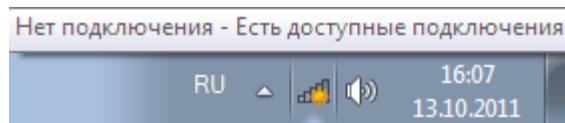

6. В открывшемся окне в списке доступных беспроводных сетей выделите беспроводную сеть **DIR-620**, а затем нажмите кнопку **Подключение**.

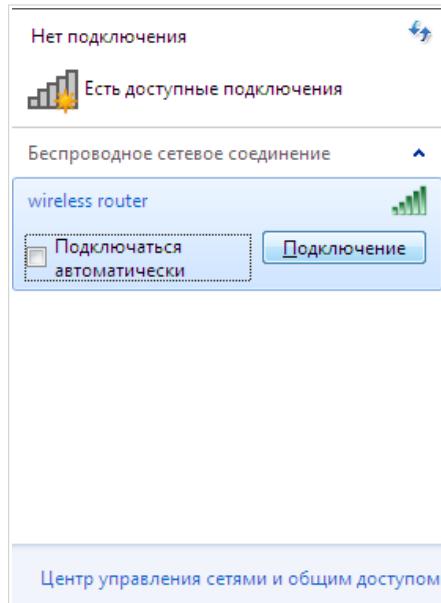

7. В открывшемся окне введите ключ сети (см. WPS PIN на наклейке со штрих-кодом на нижней панели устройства) в поле **Ключ безопасности** и нажмите кнопку **OK**.
8. Подождите 20-30 секунд. После того как соединение будет установлено, значок сети примет вид шкалы, отображающей уровень сигнала.




Если первичная настройка маршрутизатора выполняется через Wi-Fi-соединение, то сразу после изменения настроек беспроводной сети маршрутизатора, заданных по умолчанию, необходимо будет заново установить беспроводное соединение, используя только что заданные параметры.

# НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА


## Подключение к web-интерфейсу

Запустите web-браузер. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию – **192.168.0.1**). Нажмите клавишу **Enter**.



! Если при попытке подключения к web-интерфейсу маршрутизатора браузер выдает ошибку типа «*Невозможно отобразить страницу*», убедитесь, что устройство правильно подключено к компьютеру.

При первом обращении к web-интерфейсу необходимо изменить пароль администратора, установленный по умолчанию. Введите новый пароль в полях **Password** и **Confirmation**. Вы можете установить любой пароль, кроме **admin**. Используйте цифры, латинские буквы верхнего и нижнего регистра, а также символы, доступные на клавиатуре. Затем нажмите кнопку **Apply**.

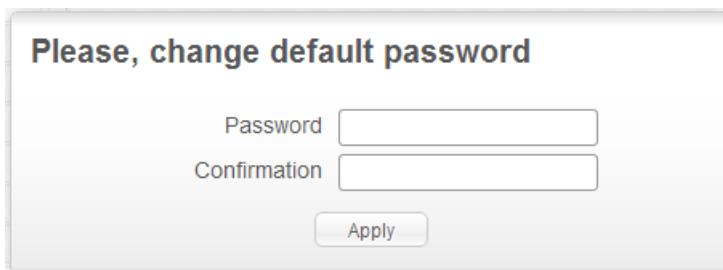

! Запомните или запишите новый пароль администратора. В случае утери нового пароля администратора Вы сможете получить доступ к настройкам маршрутизатора только после восстановления заводских настроек по умолчанию при помощи аппаратной кнопки **RESET**. Такая процедура уничтожит все заданные Вами настройки маршрутизатора.

При следующих обращениях к web-интерфейсу будет открываться страница входа в систему. Введите имя пользователя (**admin**) в поле **Login (Имя пользователя)** и заданный Вами пароль в поле **Password (Пароль)**, затем нажмите кнопку **Enter (Вход)**.



В случае успешной регистрации открывается страница **Home / Information**. На странице приведена общая информация по маршрутизатору и его программному обеспечению.

**Device information**

Vendor:	D-Link Russia
Model:	DIR-620
Firmware version:	<a href="#">2.5.11</a>
Build time:	Fri Nov 21 17:38:17 MSK 2014
Summary:	Root filesystem image for DIR-620
Web revision:	5480d49ce6a45e6cb7e1359a02410f1f489f8661
Support:	<a href="mailto:support@dlink.ru">support@dlink.ru</a>

**Network information**

LAN IPv4:	<a href="#">192.168.0.1</a>
LAN IPv6:	<a href="#">fd01::1/64</a>
LAN MAC:	<a href="#">c4:a8:1d:2a:04:47</a>
SSID:	<a href="#">DIR-620</a>
Security:	<a href="#">WPA2PSK</a>
LLA:	
WAN connection status (IPv4):	WAN type: Dynamic IP; Cable is not connected;
WAN connection status (IPv6):	No connection is created or no installed default gateway

**Internet protection by Yandex**

Enabled:	No. <a href="#">Enable</a>
Child mode:	0 devices
Safe mode:	1 device default
Protection off:	0 devices

Web-интерфейс маршрутизатора доступен на нескольких языках. Для выбора русского языка наведите указатель мыши на надпись **English** в верхней части страницы и выберите значение **Русский** в отобразившемся меню. Вы можете переключить язык в любом разделе меню web-интерфейса маршрутизатора.



Для настройки маршрутизатора используйте меню в левой части страницы. Перейдите в соответствующий раздел настроек и выберите нужную страницу или запустите необходимый Вам Мастер настройки в разделе **Начало**.

Вы также можете найти определенную страницу настроек с помощью поиска. Для этого введите название страницы или его часть в строке поиска в верхней части страницы web-интерфейса, а затем выберите необходимую ссылку в результатах поиска.

## Настройка подключения к сети Интернет



Настройка WAN-соединений производится в соответствии с данными, предоставленными провайдером доступа к сети Интернет. Прежде чем настраивать соединение, убедитесь, что Вы получили всю необходимую информацию. Если у Вас нет таких данных, обратитесь к своему провайдеру.

### LTE WAN-соединение

Если для SIM-карты Вашего LTE USB-модема установлена проверка PIN-кода, необходимо отключить проверку PIN-кода идентификационной карты до подключения USB-модема к маршрутизатору.

При подключении USB-модема к маршрутизатору на странице **Сеть / WAN** будет автоматически создано активное LTE WAN-соединение. Если соединение не было создано автоматически, создайте новое соединение вручную.



При использовании USB-модема Megafon M100-1 необходимо перезагрузить маршрутизатор после создания WAN-соединения.

1. Перейдите на страницу **Сеть / WAN** и нажмите кнопку **Добавить**.
2. В разделе **Главные настройки** в списке **Провайдер** оставьте значение **Вручную**.
3. В раскрывающемся списке **Тип соединения** выберите значение **LTE**.
4. Убедитесь, что в списке **Интерфейс** выделено значение **USB**.

5. Задайте название соединения (может быть произвольным) в поле **Имя**.

**Главные настройки**

Провайдер:	Вручную
Тип соединения:	LTE
Интерфейс:	USB
Имя:*	
Разрешить:	<input checked="" type="checkbox"/>
Направление:	WAN

6. Если оператор требует указать название точки доступа, в разделе **USB-модем** заполните поле **APN**.

**USB-модем**

Режим:	auto
APN:	

7. Если оператор предоставил адрес DNS-сервера, в разделе **IP** снимите флажок **Получить адрес DNS-сервера автоматически** и заполните поле **Первичный DNS-сервер**.

**IP**

Получить адрес DNS-сервера автоматически:	<input type="checkbox"/>
Первичный DNS-сервер:*	
Вторичный DNS-сервер:	
Vendor ID:	
Имя устройства:	

8. Нажмите кнопку **Применить**.
9. На странице **Сеть / WAN** установите переключатель **Шлюз по умолчанию** в строке, соответствующей созданному LTE WAN-соединению.

## 3G WAN-соединение

Если для SIM-карты Вашего USB-модема установлена проверка PIN-кода, перед созданием 3G WAN-соединения необходимо перейти в раздел меню **3G/LTE-модем / PIN** и ввести PIN-код на отобразившейся странице<sup>4</sup>.

Если для SIM-карты Вашего USB-модема отключена проверка PIN-кода, то при подключении USB-модема к маршрутизатору на странице **Сеть / WAN** будет автоматически создано активное 3G WAN-соединение<sup>5</sup>. Если соединение не было создано автоматически, создайте новое соединение вручную.

1. Перейдите на страницу **Сеть / WAN** и нажмите кнопку **Добавить**.
2. В разделе **Главные настройки** в списке **Провайдер** выберите Вашу страну и оператора, чтобы автоматически задать все настройки, необходимые для подключения к сети Интернет. Оставьте значение **Вручную**, чтобы самостоятельно задать все необходимые настройки.
3. В раскрывающемся списке **Тип соединения** выберите значение **3G**.
4. Убедитесь, что в списке **Интерфейс** выделено значение **USB**.
5. Задайте название соединения (может быть произвольным) в поле **Имя**.

The screenshot shows the 'Main Settings' configuration page with the following fields:

Главные настройки	
Провайдер:	Вручную
Тип соединения:	3G
Интерфейс:	USB
Имя:*	(empty input field)
Разрешить:	<input checked="" type="checkbox"/>
Направление:	WAN

- 
- 4 Только для GSM USB-модемов. Для CDMA USB-модемов необходимо отключить проверку PIN-кода идентификационной карты до подключения USB-модема к маршрутизатору.
- 5 Только для GSM USB-модемов.

6. Если Вам необходимо задать другие настройки, в разделе **PPP** введите данные для авторизации, предоставленные Вашим 3G-оператором (имя пользователя (логин) в поле **Имя пользователя** и пароль в поля **Пароль** и **Подтверждение пароля**), или установите флажок **Без авторизации**, если авторизация не требуется. Если необходимо указать название точки доступа, заполните поле **APN**. В поле **Номер дозвона** укажите номер для подключения к серверу авторизации оператора.

The screenshot shows a configuration page for PPP. At the top, it says "PPP". Below that, there are several input fields and dropdown menus:

- "Имя пользователя:" (Username) - A required field marked with an asterisk (\*).
- "Без авторизации:" (No authentication) - A checkbox.
- "Пароль:" (Password) - A field containing four dots (\*\*\*\*) marked with an asterisk (\*).
- "Подтверждение пароля:" (Confirm password) - A field containing four dots (\*\*\*\*) marked with an asterisk (\*).
- "APN:" - An empty field.
- "Номер дозвона:" (Dial number) - An empty field.
- "Алгоритм аутентификации:" (Authentication algorithm) - A dropdown menu set to "AUTO".

7. Нажмите кнопку **Применить**.
8. На странице **Сеть / WAN** установите переключатель **Шлюз по умолчанию** в строке, соответствующей созданному 3G WAN-соединению.

## Проводное WAN-соединение

- Перейдите на страницу **Сеть / WAN** и удалите соединения, созданные по умолчанию (**WAN/WAN\_v6**). Для этого установите флажок слева от соответствующей строки таблицы и нажмите кнопку **Удалить**.
- Нажмите кнопку **Добавить**.
- В разделе **Главные настройки** в списке **Провайдер** оставьте значение **Вручную**.
- Выберите необходимое значение в раскрывающемся списке **Тип соединения**.
- В списке **Интерфейс** выберите значение **Internet**.
- Задайте название соединения (может быть произвольным) в поле **Имя**.

**Главные настройки**

Провайдер:	<input type="button" value="Вручную"/>
Тип соединения:	<input type="button" value="PPPoE"/>
Интерфейс:	<input type="button" value="Internet"/>
Имя:*	<input type="text"/>
Разрешить:	<input checked="" type="checkbox"/>
Направление:	WAN

7. Если Ваш провайдер доступа к сети Интернет использует привязку к MAC-адресу, в разделе **Ethernet** в поле **MAC** введите MAC-адрес, зарегистрированный у провайдера при заключении договора. Чтобы подставить в данное поле MAC-адрес сетевого адаптера компьютера, с которого производится настройка маршрутизатора, нажмите на значок **Клонировать MAC-адрес Вашего компьютера** (). Чтобы подставить в данное поле MAC-адрес устройства, подключенного к локальной сети маршрутизатора в данный момент, выберите соответствующий MAC-адрес в раскрывающемся списке (при этом поле заполнится автоматически). Чтобы подставить в данное поле MAC-адрес маршрутизатора, нажмите на значок **Восстановить MAC-адрес по умолчанию** ().

**Ethernet**

MTU: <sup>*</sup>	1500
MAC:	9c:d6:43:3d:01:05
<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	

8. Если Ваш провайдер доступа к сети Интернет использует авторизацию по протоколу 802.1x, в разделе **Авторизация по протоколу 802.1x** установите флажок **Авторизация в сети провайдера по протоколу 802.1x**. Заполните поля раздела в соответствии с данными, предоставленными Вашим провайдером. *Раздел не отображается для соединений типа PPPoE, IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, Статический IPv6 и Динамический IPv6.*

**Авторизация по протоколу 802.1x**

Авторизация в сети провайдера по протоколу 802.1x:	<input checked="" type="checkbox"/>
Метод проверки подлинности:	EAP-MD5
Имя пользователя:	<input type="text"/>
Пароль:	<input type="password"/>

9. Для подключения типа PPPoE: в разделе **PPP** введите данные для авторизации, предоставленные Вашим провайдером (имя пользователя (логин) в поле **Имя пользователя** и пароль в поля **Пароль** и **Подтверждение пароля**), или установите флажок **Без авторизации**, если авторизация не требуется.

**PPP**

Имя пользователя: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
Без авторизации:	<input type="checkbox"/>
Пароль: <sup>*</sup>	<input type="password"/> .....
Подтверждение пароля: <sup>*</sup>	<input type="password"/> .....

10. Для подключения типа IPv6 PPPoE или PPPoE Dual Stack: в разделе **PPP** введите данные для авторизации, предоставленные Вашим провайдером (имя пользователя (логин) в поле **Имя пользователя** и пароль в поля **Пароль** и **Подтверждение пароля**), или установите флажок **Без авторизации**, если авторизация не требуется. Если Вам необходимо задать адрес шлюза вручную, в разделе **Шлюз IPv6** снимите флажок **SLAAC** и введите необходимое значение в поле **Статический IPv6-адрес шлюза**.

**PPP**

Имя пользователя: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
Без авторизации:	<input type="checkbox"/>
Пароль: <sup>*</sup>	<input type="password"/> .....
Подтверждение пароля: <sup>*</sup>	<input type="password"/> .....

**Шлюз IPv6**

SLAAC:	<input checked="" type="checkbox"/>
Статический IPv6-адрес шлюза:	<input type="text"/>

11. Для подключения типа **Статический IP**: в разделе **IP** заполните поля **IP-адрес**, **Сетевая маска**, **IP-адрес шлюза** и **Первичный DNS-сервер**.

**IP**

IP-адрес:*	<input type="text"/>
Сетевая маска:*	<input type="text"/>
IP-адрес шлюза:*	<input type="text"/>
Первичный DNS-сервер:*	<input type="text"/>
Вторичный DNS-сервер:	<input type="text"/>

12. Для подключения типа **Динамический IP**: если провайдер предоставил адрес DNS-сервера, в разделе **IP** снимите флажок **Получить адрес DNS-сервера автоматически** и заполните поле **Первичный DNS-сервер**.

**IP**

Получить адрес DNS-сервера автоматически:	<input checked="" type="checkbox"/>
Первичный DNS-сервер:*	<input type="text"/>
Вторичный DNS-сервер:	<input type="text"/>
Vendor ID:	<input type="text"/>
Имя устройства:	<input type="text"/>

13. Для подключения типа Статический IPv6: в разделе IP заполните поля IPv6-адрес и IPv6-адрес шлюза.

**IP**

IPv6-адрес:<sup>\*</sup>

IPv6-адрес шлюза:<sup>\*</sup>

Первичный IPv6 DNS-сервер:

Вторичный IPv6 DNS-сервер:

14. Для подключения типа Динамический IPv6: если провайдер предоставил адрес DNS-сервера, в разделе IP снимите флагок Получить адрес DNS-сервера автоматически и заполните поле Статический первичный DNS-сервер.

**IP**

Получить IPv6: Автоматически

Шлюз через SLAAC:

Статический IPv6-адрес шлюза:

Получить адрес DNS-сервера автоматически:

Статический первичный DNS-сервер:

Статический вторичный DNS-сервер:

15. Для подключения типа **PPPoE + Статический IP**: в разделе **IP** заполните поля **IP-адрес**, **Сетевая маска**, **IP-адрес шлюза** и **Первичный DNS-сервер**. Затем в разделе **PPP** введите данные для авторизации, предоставленные Вашим провайдером (имя пользователя (логин) в поле **Имя пользователя** и пароль в полях **Пароль** и **Подтверждение пароля**), или установите флажок **Без авторизации**, если авторизация не требуется.

<b>IP</b>	
IP-адрес:*	<input type="text"/>
Сетевая маска:*	<input type="text"/>
IP-адрес шлюза:*	<input type="text"/>
Первичный DNS-сервер:*	<input type="text"/>
Вторичный DNS-сервер:	<input type="text"/>
<b>PPP</b>	
Имя пользователя:*	<input type="text"/>
Без авторизации:	<input type="checkbox"/>
Пароль:*	<input type="password"/> .....
Подтверждение пароля:*	<input type="password"/> .....

16. Для подключения типа **PPPoE + Динамический IP**: если провайдер предоставил адрес DNS-сервера, в разделе **IP** снимите флажок **Получить адрес DNS-сервера автоматически** и заполните поле **Первичный DNS-сервер**. Затем в разделе **PPP** введите данные для авторизации, предоставленные Вашим провайдером (имя пользователя (логин) в поле **Имя пользователя** и пароль в поля **Пароль** и **Подтверждение пароля**), или установите флажок **Без авторизации**, если авторизация не требуется.

<b>IP</b>	
Получить адрес DNS-сервера	<input type="checkbox"/>
автоматически:	
Первичный DNS-сервер: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
Вторичный DNS-сервер:	<input type="text"/>
Vendor ID:	<input type="text"/>
Имя устройства:	<input type="text"/>
<b>PPP</b>	
Имя пользователя: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
Без авторизации:	<input type="checkbox"/>
Пароль: <sup>*</sup>	<input type="password"/> .....
Подтверждение пароля: <sup>*</sup>	<input type="password"/> .....

17. Для подключения типа **PPTP + Статический IP или L2TP + Статический IP**: в разделе **IP** заполните поля **IP-адрес**, **Сетевая маска**, **IP-адрес шлюза** и **Первичный DNS-сервер**. Затем в разделе **VPN** введите данные для авторизации, предоставленные Вашим провайдером (имя пользователя (логин) в поле **Имя пользователя** и пароль в полях **Пароль** и **Подтверждение пароля**), или установите флажок **Без авторизации**, если авторизация не требуется. В поле **Адрес VPN-сервера** задайте IP-или URL-адрес PPTP- или L2TP-сервера аутентификации. Если провайдер использует шифрование, выберите необходимое значение в списке **Шифрование**.

<b>IP</b>	
IP-адрес: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
Сетевая маска: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
IP-адрес шлюза: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
Первичный DNS-сервер: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
Вторичный DNS-сервер:	<input type="text"/>
<b>VPN</b>	
Соединяться автоматически:	<input checked="" type="checkbox"/>
Имя пользователя: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
Без авторизации:	<input type="checkbox"/>
Пароль: <sup>*</sup>	<input type="password"/> .....
Подтверждение пароля: <sup>*</sup>	<input type="password"/> .....
Адрес VPN-сервера: <sup>*</sup>	<input type="text"/>
Шифрование:	<input type="button" value="Без шифрования"/>

18. Для подключения типа **PPTP + Динамический IP или L2TP + Динамический IP**: если провайдер предоставил адрес DNS-сервера, в разделе **IP** снимите флајок **Получить адрес DNS-сервера автоматически** и заполните поле **Первичный DNS-сервер**. Затем в разделе **VPN** введите данные для авторизации, предоставленные Вашим провайдером (имя пользователя (логин) в поле **Имя пользователя** и пароль в поля **Пароль** и **Подтверждение пароля**), или установите флајок **Без авторизации**, если авторизация не требуется. В поле **Адрес VPN-сервера** задайте IP- или URL-адрес PPTP- или L2TP-сервера аутентификации. Если провайдер использует шифрование, выберите необходимое значение в списке **Шифрование**.

<b>IP</b>	
Получить адрес DNS-сервера	<input type="checkbox"/>
автоматически:	
Первичный DNS-сервер:	*
	<input type="text"/>
Вторичный DNS-сервер:	
	<input type="text"/>
Vendor ID:	
	<input type="text"/>
Имя устройства:	
	<input type="text"/>
<b>VPN</b>	
Соединяться автоматически:	<input checked="" type="checkbox"/>
Имя пользователя:	*
	<input type="text"/>
Без авторизации:	<input type="checkbox"/>
Пароль:	*
	<input type="password"/> .....
Подтверждение пароля:	*
	<input type="password"/> .....
Адрес VPN-сервера:	*
	<input type="text"/>
Шифрование:	<input type="button" value="Без шифрования"/>

19. Если необходимо, заполните остальные поля страницы в соответствии с данными, предоставленными провайдером.
20. Нажмите кнопку **Применить**.

## Настройка пользовательского тоннеля

Создайте WAN-соединение в соответствии с данными, предоставленными провайдером доступа к сети Интернет. Далее создайте соединение типа PPTP или L2TP.

1. Перейдите на страницу **Сеть / WAN** и нажмите кнопку **Добавить**.
2. Выберите необходимое значение в раскрывающемся списке **Тип соединения**.
3. Убедитесь, что в списке **Интерфейс** выделено значение **auto**.
4. Задайте название соединения (может быть произвольным) в поле **Имя**.

**Главные настройки**

Тип соединения:	<input type="text" value="PPTP"/>
Интерфейс:	<input type="text" value="auto"/>
Имя:*	<input type="text" value=""/>
Разрешить:	<input checked="" type="checkbox"/>
Направление:	<input type="text" value="WAN"/>

5. В разделе **VPN** введите данные для авторизации для подключения к удаленному серверу (имя пользователя (логин) в поле **Имя пользователя** и пароль в поля **Пароль** и **Подтверждение пароля**), или установите флажок **Без авторизации**, если авторизация не требуется. В поле **Адрес VPN-сервера** задайте IP-или URL-адрес PPTP- или L2TP-сервера аутентификации.

**VPN**

Соединяться автоматически:	<input checked="" type="checkbox"/>
Имя пользователя:*	<input type="text"/>
Без авторизации:	<input type="checkbox"/>
Пароль:*	<input type="text" value="....."/>
Подтверждение пароля:*	<input type="text" value="....."/>
Адрес VPN-сервера:*	<input type="text"/>

6. Нажмите кнопку **Применить**.

## Настройка функции резервирования

- Перейдите на страницу **Сеть / WAN** и создайте основное WAN-соединение.

### Главные настройки

Провайдер:	Вручную
Тип соединения:	Динамический IP
Интерфейс:	Internet
Имя:*	WAN
Разрешить:	<input checked="" type="checkbox"/>
Направление:	WAN

- На странице **Сеть / WAN** создайте резервное соединение.

### Главные настройки

Провайдер:	Вручную
Тип соединения:	LTE
Интерфейс:	USB
Имя:*	LTE
Разрешить:	<input checked="" type="checkbox"/>
Направление:	WAN

- Перейдите на страницу **Сеть / Резервирование WAN** и установите флажок **Включить резервирование**.

### Резервирование WAN

Включить резервирование:	<input checked="" type="checkbox"/>
Основное соединение:	WAN
Резервное соединение:	LTE

- В раскрывающемся списке **Основное соединение** выберите WAN-соединение, которое будет использоваться как основное.
- В раскрывающемся списке **Резервное соединение** выберите WAN-соединение, которое будет использоваться как резервное.
- Если необходимо, измените значения в полях, отобразившихся на странице.
- Нажмите кнопку **Сохранить**.

## Пример настройки подключения с использованием VLAN-сетей

Если провайдер услуг связи обеспечивает:

- доступ к сети Интернет через VLAN с тегом (VLAN ID) **2**, тип соединения – **PPPoE**, имя пользователя – **user**, пароль – **user\_password**,
- доступ к услуге IPTV — через VLAN с тегом (VLAN ID) **10**,
- доступ к IP-телефонии — через VLAN с тегом (VLAN ID) **20**,

и при этом IPTV-приставка подключена к LAN-порту 3, а IP-телефон — к LAN-порту 4 маршрутизатора, то маршрутизатор необходимо настроить следующим образом.

- Перейдите на страницу **Сеть / WAN**, выберите соединение **WAN** и на открывшейся странице нажмите кнопку **Удалить**.
- Перейдите на страницу **Дополнительно / VLAN**.
- Выберите группу **Ian**.
- Снимите флагок **port3**.
- Снимите флагок **port4**.
- Нажмите кнопку **Сохранить**.
- Выберите группу **wan** и нажмите кнопку **Удалить**.
- Нажмите кнопку **Добавить**.
- В поле **Имя** введите новое название для группы – **INTERNET**.
- В списке **Тип** выберите значение **Тегированный NAT**.
- В списке **Тегированный порт** выберите значение **internet** (соответствует порту **INTERNET** маршрутизатора).
- В поле **VLAN ID** введите значение **2**.
- Нажмите кнопку **Сохранить**.

Вы создали группу портов для подключения к сети Интернет.

14. Нажмите кнопку **Добавить**.
15. В поле **Имя** введите название для новой группы – **IPTV**.
16. В списке **Тип** выберите значение **Прозрачный**.
17. В списке **Тегированный порт** выберите значение **internet**.
18. Установите флагок **port3**.
19. В поле **VLAN ID** введите значение **10**.
20. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Вы создали группу портов для доступа к услуге IPTV.

21. Нажмите кнопку **Добавить**.
22. В поле **Имя** введите название для новой группы – **VOIP**.
23. В списке **Тип** выберите значение **Прозрачный**.
24. В списке **Тегированный порт** выберите значение **internet**.
25. Установите флагок **port4**.
26. В поле **VLAN ID** введите значение **20**.
27. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Вы создали группу портов для доступа к IP-телефонии.

#### Дополнительно / VLAN

Имя	Тип	Нетегированные порты	Тегированный порт	VLAN ID	Разрешить
lan	LAN	port1, port2, wifi1			Да
INTERNET	Тегированный NAT		internet	2	Да
IPTV	Прозрачный	port3	internet	10	Да
VOIP	Прозрачный	port4	internet	20	Да

28. Обратитесь к web-интерфейсу и перейдите на страницу **Сеть / WAN**.
29. Нажмите кнопку **Добавить**.
30. На открывшейся странице в списке **Тип соединения** выберите значение **PPPoE**.
31. В списке **Интерфейс** выберите значение **Internet.2**.
32. В поле **Имя пользователя** введите значение **user**.
33. Снимите флагок **Без авторизации**.
34. В поля **Пароль** и **Подтверждение пароля** введите значение **user\_password**.
35. Нажмите кнопку **Применить**.

## Настройка локальной сети

- Перейдите на страницу **Сеть / LAN**. Если необходимо, измените IP-адрес LAN-интерфейса маршрутизатора и маску локальной подсети в полях **IP-адрес** и **Сетевая маска**. Чтобы изменить IPv6-адрес LAN-интерфейса маршрутизатора, снимите флажок **DHCP PD** в разделе **DHCP-сервер IPv6**.

IP-адрес: \* 192.168.0.1  
Сетевая маска: \* 255.255.255.0  
IPv6-адрес: fd01::1/64

- По умолчанию DHCP-сервер устройства включен. В разделе **DHCP-сервер** Вы можете изменить параметры DHCP-сервера. Если Вы хотите вручную назначать IP-адреса устройствам Вашей локальной сети, выключите DHCP-сервер (выберите значение **Запретить** в раскрывающемся списке **Режим**).

**DHCP-сервер**

Режим:	Разрешить
DNS Relay:	<input checked="" type="checkbox"/>
Начальный IP: *	192.168.0.2
Конечный IP: *	192.168.0.100
Время аренды (мин): *	1440

- По умолчанию DHCPv6-сервер устройства включен. В разделе **DHCP-сервер IPv6** Вы можете отключить DHCPv6-сервер маршрутизатора или изменить режим его работы.

**DHCP-сервер IPv6**

DHCPv6 сервер включен:	<input checked="" type="checkbox"/>
DHCP PD:	<input checked="" type="checkbox"/>
State mode:	Statefull
Начальный IP: *	fd01::2
Конечный IP: *	fd01::ffff:ffff:ffff:ffff
Время аренды (мин.): *	5

- После задания всех необходимых настроек на странице **Сеть / LAN** нажмите кнопку **Применить**.

## Сохранение настроек в энергонезависимой памяти

Чтобы выполненные Вами настройки не были потеряны при аппаратной перезагрузке (случайном или преднамеренном отключении питания устройства), рекомендуется сохранить их в энергонезависимой памяти маршрутизатора.

Наведите указатель мыши на надпись **Система** в верхней части



страницы и нажмите на значок **(Сохранить)** в отобразившемся меню. Затем снова наведите указатель мыши на надпись **Система** и



нажмите на значок **(Перезагрузить)**.

Дождитесь перезагрузки маршрутизатора. Теперь Вы можете использовать его для получения доступа к сети Интернет, а также обратиться к web-интерфейсу устройства для дальнейшей настройки. Описание всех разделов web-интерфейса см. в документе «*Руководство пользователя*» (см. [www.dlink.ru](http://www.dlink.ru), страница продукта DIR-620/A/E1, вкладка **Загрузки**).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Порт WAN 10/100BASE-TX</li> <li>· 4 порта LAN 10/100BASE-TX</li> <li>· Порт USB 2.0</li> </ul>
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> <li>· POWER</li> <li>· WPS</li> <li>· INTERNET</li> <li>· WLAN</li> <li>· 4 индикатора LAN</li> <li>· USB</li> </ul>
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания</li> <li>· Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию</li> <li>· Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети</li> </ul>
Антенна	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2,5 дБи</li> </ul>
Схема MIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 x 2</li> </ul>
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Разъем для подключения питания (постоянный ток)</li> </ul>

Программное обеспечение	
Типы подключения WAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>· LTE</li> <li>· 3G</li> <li>· PPPoE</li> <li>· IPv6 PPPoE</li> <li>· PPPoE Dual Stack</li> <li>· Статический IP / Динамический IP</li> <li>· Статический IPv6 / Динамический IPv6</li> <li>· PPPoE + Статический IP</li> <li>· PPPoE + Динамический IP</li> <li>· PPTP/L2TP</li> <li>· PPTP/L2TP + Статический IP</li> <li>· PPTP/L2TP + Динамический IP</li> </ul>

\* Характеристики устройства могут изменяться без уведомления. См. актуальные версии внутреннего ПО и соответствующую документацию на сайте [www.dlink.ru](http://www.dlink.ru).

<b>Программное обеспечение</b>	
<b>Сетевые функции</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет</li> <li>· DHCP-сервер/relay</li> <li>· DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6</li> <li>· DNS relay</li> <li>· Поддержка записей DNSv6 класса AAAA</li> <li>· Dynamic DNS</li> <li>· Статическая IP-маршрутизация</li> <li>· Статическая IPv6-маршрутизация</li> <li>· IGMP Proxy</li> <li>· RIP</li> <li>· Поддержка UPnP IGD</li> <li>· Поддержка VLAN</li> <li>· Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)</li> <li>· Поддержка SIP</li> <li>· Поддержка RTSP</li> <li>· Резервирование</li> </ul>
<b>Функции межсетевого экрана</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Преобразование сетевых адресов (NAT)</li> <li>· Контроль состояния соединений (SPI)</li> <li>· IP-фильтры</li> <li>· IPv6-фильтры</li> <li>· MAC-фильтр</li> <li>· URL-фильтр</li> <li>· DMZ-зона</li> <li>· Функция защиты от ARP- и DDoS-атак</li> <li>· Виртуальные серверы</li> <li>· Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS</li> </ul>
<b>VPN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through</li> <li>· VPN-тунNELи (PPTP, L2TP)</li> </ul>
<b>Функции USB-интерфейса</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· USB-модем Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)<sup>6</sup> Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода<sup>7</sup></li> <li>· USB-накопитель Файловый браузер Принт-сервер Учетные записи для доступа к накопителю Встроенный сервер Samba Встроенный FTP-сервер Встроенный DLNA-сервер Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него</li> </ul>

6 Для LTE и GSM USB-модемов.

7 Только для GSM USB-модемов.

## Программное обеспечение

<b>Управление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)</li> <li>• Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках</li> <li>• Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам</li> <li>• Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс</li> <li>• Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО</li> <li>• Сохранение и загрузка конфигурации</li> <li>• Поддержка удаленного журналирования</li> <li>• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени</li> <li>• Функция ping</li> <li>• Утилита traceroute</li> <li>• Клиент TR-069</li> </ul>
-------------------	---

## Параметры беспроводного модуля

<b>Стандарты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11b/g/n</li> </ul>
<b>Диапазон частот</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400 ~ 2483,5 МГц</li> </ul>
<b>Безопасность беспроводного соединения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP</li> <li>• WPA/WPA2 (Personal/Enterprise)</li> <li>• MAC-фильтр</li> <li>• WPS (PBC/PIN)</li> </ul>
<b>Дополнительные функции</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим «клиент»</li> <li>• WMM (Wi-Fi QoS)</li> <li>• Управление подключенными устройствами</li> <li>• Расширенные настройки</li> </ul>
<b>Скорость беспроводного соединения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с</li> <li>• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с</li> <li>• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)</li> </ul>

## Параметры беспроводного модуля

<b>Выходная мощность передатчика</b>  <i>Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 17 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5, 5, 11 Мбит/с</li> <li>• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 14 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с</li> <li>• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 HT40 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15</li> </ul>
<b>Чувствительность приемника</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -84 дБм (+/-1,5 дБ) при 1 Мбит/с -82 дБм (+/-1,5 дБ) при 2 Мбит/с -80 дБм (+/-1,5 дБ) при 5,5 Мбит/с -78 дБм (+/-1,5 дБ) при 11 Мбит/с</li> <li>• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -84 дБм (+/-1,5 дБ) при 6 Мбит/с -83 дБм (+/-1,5 дБ) при 9 Мбит/с -81 дБм (+/-1,5 дБ) при 12 Мбит/с -79 дБм (+/-1,5 дБ) при 18 Мбит/с -76 дБм (+/-1,5 дБ) при 24 Мбит/с -72 дБм (+/-1,5 дБ) при 36 Мбит/с -68 дБм (+/-1,5 дБ) при 48 Мбит/с -67 дБм (+/-1,5 дБ) при 54 Мбит/с</li> <li>• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20 -84 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8 -81 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9 -79 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10 -76 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11 -72 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12 -68 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13 -67 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14 -66 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15 HT40 -81 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8 -78 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9 -76 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10 -73 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11</li> </ul>

### Параметры беспроводного модуля

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-69 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12</li> <li>-65 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13</li> <li>-64 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14</li> <li>-63 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15</li> </ul>
<b>Схемы модуляции</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK</li> <li>802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM</li> <li>802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM</li> </ul>

### Физические параметры

<b>Размеры</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>160 x 120 x 59 мм</li> </ul>
<b>Вес</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>200 г</li> </ul>

### Условия эксплуатации

<b>Питание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выход: 12 В постоянного тока, 1 А</li> </ul>
<b>Температура</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая: от 0 до 40 °C</li> <li>Хранения: от -20 до 65 °C</li> </ul>
<b>Влажность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)</li> <li>При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)</li> </ul>

### Поддерживаемые USB-модемы<sup>8</sup>

<b>GSM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alcatel X500</li> <li>D-Link DWM-152C1</li> <li>D-Link DWM-156A6</li> <li>D-Link DWM-156A7</li> <li>D-Link DWM-156C1</li> <li>D-Link DWM-157B1</li> <li>D-Link DWM-157B1 (Velcom)</li> <li>D-Link DWM-158D1</li> <li>Huawei E150</li> <li>Huawei E1550</li> <li>Huawei E156G</li> <li>Huawei E160G</li> <li>Huawei E169G</li> <li>Huawei E171</li> </ul>
------------	---

<sup>8</sup> Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.

**Поддерживаемые USB-модемы**

	<ul style="list-style-type: none"><li>· Huawei E173 (Megafon)</li><li>· Huawei E220</li><li>· Huawei E352 (Megafon)</li><li>· Huawei E367 (3G-режим)</li><li>· Huawei E392 (3G-режим)</li><li>· ZTE MF112</li><li>· ZTE MF192</li><li>· ZTE MF626</li><li>· ZTE MF627</li><li>· ZTE MF652</li><li>· ZTE MF667</li><li>· ZTE MF668</li><li>· ZTE MF752</li></ul>
<b>CDMA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Airplus MCD-650</li><li>· Airplus MCD-800</li><li>· AnyDATA ADU-300A</li><li>· AnyDATA ADU-500A</li><li>· AnyDATA ADU-510A</li><li>· Huawei EC306</li><li>· ZTE AC5710</li><li>· ZTE AC5730</li></ul>
<b>LTE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Huawei E3131</li><li>· Huawei E3272</li><li>· Huawei E367</li><li>· Huawei E392</li><li>· Megafon M100-1</li><li>· Megafon M100-3</li><li>· Megafon M100-4</li><li>· Megafon M150-1</li><li>· Yota LU-150</li><li>· Yota WLTUBA-107</li><li>· ZTE MF823</li><li>· ZTE MF827</li><li>· MTC 824F</li></ul>

# ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочтайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство, адаптер питания и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с документацией.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 °C до +40 °C.

Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства. Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкые/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

*Год: 9 - 2009, A - 2010, B - 2011, C - 2012, D - 2013, E - 2014, F — 2015, G - 2016, H - 2017*

*Месяц: 1 - январь, 2 - февраль,..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B — ноябрь, C - декабрь.*

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на сайте нашей компании.

Компания D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### ДЛЯ КЛИЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОМПАНИИ D-LINK

круглосуточно, ежедневно (кроме официальных праздничных дней)

**8-800-700-5465**

(звонок бесплатный по всей России)

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Web-сайт: <http://www.dlink.ru>

E-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

### АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОФИСОВ D-LINK ПО ВСЕМУ МИРУ

<http://www.dlink.com/corporate/worldwideoffices/>

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ИМПОРТЕР

### Изготовитель

Д-Линк Корпорейшн

114, Тайвань, Тайpei, Нэйху Дистрикт, Шинху 3-Роуд, № 289

### Уполномоченный представитель, импортер

Д-Линк Трейд

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 16

Тел.: +7 (4912) 503-505, 777-780, 777-781